



AMW REWITA

Zapytanie Ofertowe nr RWT/BZ/DNW/272-REG/204/86/2019

Zaproszenie do złożenia oferty na:

**Zaprojektowanie i wykonanie dwóch zadań remontowych w Oddziale
Rewita Rogowo w systemie „projektuj i buduj”
(z podziałem na części)**

Lokalizacja:

AMW REWITA - Oddział Rewita Rogowo (Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno Gryfickie) ; woj. zachodniopomorskie

Strona
1 z 5

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

I. Nazwa, Adres Zamawiającego Oraz Przedmiot Zamawiającego

Zamawiający: AMW REWITA Sp. z o.o.
Adres: ul. Św. Jacka Odrowąża 15 03-310 Warszawa
Miejsce wykonania: Oddział Rewita Rogowo (Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno Gryfickie)

II. Ogólne Zasady

1. Podstawy prawne : Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zakupów AMW REWITA Sp. z o.o.
2. Kryteria oceny ofert : Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - **80% Cena , 20% Termin**
3. Termin składania ofert : termin składania ofert wynosi do **02.12.2019 r.**
 - a. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 - b. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych adresów.
4. Sposób sporządzenia oferty : Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
5. Odrzuceniu podlegają oferty:
 - a. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - b. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 - c. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
 - d. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

III. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1

1. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót naprawczych wylazu dachowego (wzmocnienia stropodachu) w budynku „Rybitwa”.
2. Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji - niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

CZĘŚĆ 2

1. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przyłączenie do istniejącej kotłowni (w budynku stołówki kolonijnej) dwóch budynków hotelowych „Jacek” oraz „Agatka” wraz z ułożeniem nowej instalacji zewnętrznej c.o. oraz wykonanie dokumentacji przeliczeniowej na zapotrzebowanie mocy.
2. Opracowanie świadectwa energetycznego w zakresie obejmującym wykonanie zadania.
3. Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji - niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Szczegółowy Opis Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.



AMW REWITA

IV. Realizacja Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy, dla każdej z Części, będzie realizowany w 2 Etapach:

1. Etap I, w tym:
 - a. wykonanie inwentaryzacji wraz z przekrojami z rozpoznaniem przegród technicznych – w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy,
 - b. opracowanie dokumentacji technicznej,
 - c. dokonanie zgłoszeń i uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów (jeżeli okaże się to konieczne), w tym udzielanie niezbędnych wyjaśnień podczas prowadzonych postępowań administracyjnych oraz przygotowanie odpowiednich rysunków, szkiców lub opisów lub wyjaśnień wymaganych przez właściwy organ w wyznaczonych terminach,
 - d. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania robót,
 - e. opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
2. Etap II - wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji

Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

1. Kompletna dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do realizacji całego zadania.
2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
3. Pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych do projektowania (w tym np. Map do celów projektowych) oraz -jeżeli okaże się to konieczne- uzyskanie wszystkich pozostałych ekspertyz, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania odpowiedni zezwoleń.
4. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
5. Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) objętych zapytaniem.
6. Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Warunki odbioru dokumentacji:

1. Dokumentacja powinna być wykonana w formie papierowej uniemożliwiającej jej dekompletację w ilości dwóch egzemplarzy dla Inwestora oraz pozostałych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń.

Wymagania szczegółowe:

1. Oferta Wykonawcy winna zostać skalkulowana po odbyciu wizji lokalnej, zapoznaniu się z terenem prowadzenia działań remontowych, zakresem planowanych prac i wyjaśnieniami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza że złożona Oferta jest wystarczająca do realizacji Przedmiotu Umowy i uzyskania wskazanego przez Zamawiającego umówionego rezultatu w oferowanych terminach i wynagrodzeniu.
2. **Wykonawca ma obowiązek odbyć wizję lokalną z Zamawiającym, dokonać rozpoznania w terenie oraz wskazanym zakresem.**



AMW REWITA

3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni w wersji elektronicznej aktualną mapę zasadniczą terenu.
4. Roboty będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami w tym zakresie.
5. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny nie stwarzający zagrożeń dla osób przebywających na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.
6. Osoba nadzorująca roboty z ramienia Wykonawcy powinna posiadać niezbędne uprawnienia jak również wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem na własny koszt.
8. Wywóz odpadów i ich utylizacja.
9. Przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich.
10. Nadzór nad przekazanym, przez Zamawiającego, terenem prowadzonych prac.
11. Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z warunkami technicznymi wykonawstwa oraz sztuką budowlaną.
13. Brak zakłóceń życia społecznego i gospodarczego na terenie, w obrębie którego realizowana jest inwestycja.
14. **Zamawiający wymaga udzielenia 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.**

V. Termin realizacji Zamówienia

Czas sporządzenia pełnego przedmiotu zamówienia określa się **do 4 miesięcy od daty pisania Umowy**, w podziale na:

1. Etap I – do 30 dni od daty podpisania Umowy
2. Etap II – do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy

UWAGA:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :

- | | | |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 1) | Cena | – 80% (80pkt) |
| 2) | Termin realizacji zamówienia | – 20% (20pkt) , z tym że: |
| | a) Termin równy 4 miesiące | – 0pkt |
| | b) Termin równy 3 miesiące | – 10pkt |
| | b) Termin równy 2 miesiące | – 20pkt |

VI. Kontakt z Zamawiającym

Osoby upoważnione:

1. Dyrektor o/Rogowo – Radosław Kolaczyk ; r.kolaczyk@rewita.pl ; tel. 601 220 904
2. Przedstawiciel Centrali AMW Rewita – Piotr Filipowicz ; p.filipowicz@rewita.pl ; tel. 885 851 939



AMW REWITA

VII. Informacje pozostałe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych (e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość drobnej modyfikacji zakresu wskazanego powyżej, po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
3. Przez Przedmiot Umowy rozumie się zakres przedstawiony w Umowie wraz z jej załącznikami oraz ofertę Wykonawcy. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Umową a ofertą Wykonawcy pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do żadnych roszczeń.
5. Brak odpowiedzi ze strony Spółki nie stanowi przyjęcia oferty.
6. Zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do złożenia ofert i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąza 15, 03-310 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w AMW REWITA Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Radtke, kontakt: adres e-mail iod@rewita.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO prowadzonym zgodnie z Regulaminem zakupów w AMW Sp. z o.o.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.

IX. Załączniki

Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia



FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
złożona przez:

w Zapytaniu ofertowym a wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych (w systemie **projektuj+buduj**)
na rzecz AMW REWITA Sp. z o.o. – Oddział Rewita Rogowo - RWT/BZ/DNW/272-REG/204/86/2019

A. DANE WYKONAWCY:

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....

Wykonawca/Wykonawcy:.....

.....

Adres:.....

.....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.....

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

faks.....

e-mail.....

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

Oświadczam, że zgodnie z kwalifikacją przedsiębiorstw prowadzę przedsiębiorstwo (proszę zaznaczyć właściwe):

mikro

małe

średnie

duże

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch zadań remontowych w Oddziale Rewita Rogowo w systemie „projektuj i buduj” (z podziałem na części)

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ, która stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym. Ponadto oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie:

CZĘŚĆ 1

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

..... **PLN netto**

..... **PLN brutto**

Strona
1 z 3



AMW REWITA

CZĘŚĆ 1 TERMIN REALIZACJI (ilość miesięcy, nie dłuższy niż 4 m-ce) MIESIĄCE
CZĘŚĆ 2 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA PLN netto PLN brutto
CZĘŚĆ 2 TERMIN REALIZACJI (ilość miesięcy, nie dłuższy niż 4 m-ce) MIESIĄCE

D. OŚWIADCZENIA:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy;
- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- zapoznaliśmy się ze Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- akceptujemy warunki zapłaty wskazane we wzorze Umowy,
- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest

e-mail:tel./fax:

F. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia

-
-

UWAGA: Zamawiający żąda podania przez wykonawcę firm poszczególnych podwykonawców.

G. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

-
-
-
-



AMW REWITA

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.	
..... pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



AMW REWITA

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
RWT/BZ/DNW/272-REG/204/86/2019

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

**Zaprojektowanie i wykonanie dwóch zadań remontowych w Oddziale
Rewita Rogowo w systemie „projektuj i buduj”
(z podziałem na części)**

Lokalizacja:

AMW REWITA - Oddział Rewita Rogowo (Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno Gryfickie) ; woj. zachodniopomorskie

Strona
1 z 4

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

- a) CZĘŚĆ 1 - Wykonania robót naprawczych wylazu dachowego (wzmocnienia stropodachu) w budynku „Rybitwa” – w systemie „PROJEKTUJ+BUDUJ”.
- b) CZĘŚĆ 2 - Przyłączenie do istniejącej kotłowni (w budynku stołówki kolonijnej) budynków hotelowych „Jacek” „Agatka” i 2 Domki wraz z ułożeniem nowej sieci zewnętrznej c.o. – w systemie „PROJEKTUJ+BUDUJ”.

2) STAN ISTNIEJĄCY

- a) Budynki Jacek i Agatka – budynki niskie podpiwniczone 3-kondygnacyjne, z tym że ostatnia kondygnacja jest w części poddasza użytkowego. Klasa zagrożenia ZLV. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej. Mury zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej (zewnętrzne nośne 52cm, wewnętrzne nośne 38cm, działowe 25,12 i 18cm oraz g-k) Stropy typu Ackermana, nad piwnicą żelbetowe. Schody zewnętrzne betonowe a wewnętrzne żelbetowe. Okna PCV podwójne. W budynku znajduje się istniejąca instalacja wod.-kan. oraz p.poż. z hydrantami DN25 na każdej kondygnacji. Instalacja wody zimnej i c.w.u. zasilana jest z istniejącego przyłącza. Ścieki sanitarne odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze. Budynek jest w stanie dobry a wiek należy szacować na 1927 rok.
- b) Budynek Rybitwa - został wybudowany z przeznaczeniem jako budynek hotelowy i tak jest eksploatowany do dnia dzisiejszego. Jest budynkiem trzykondygnacyjnym niepodpiwniczonym, wymiarach zewnętrznych 11,29 x 36,50 m, wysokości 10,1 m nad poziom terenu. Budynek posiada układ konstrukcyjnych ścian nośnych porzecznych w rozstawie osiowym 6,00 m. Na ścianach nośnych grubości 25 cm, wykonanych z cegły pełnej ceramicznej, oparte są stropy gęstożebrowe DZ 3. Stop nad ostatnią kondygnacją wykonano z płyt żerańskich typu A o długości modularnej 6,00 m. Budynek posadowiony został na betonowych ławach fundamentowych. Stropodach budynku wykonano jako wentylowany z dachem opartym na stropie ostatniej kondygnacji. Dach wykonano z płyt korytkowych długości 2,00 m i szerokości 60 cm, opartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki w rozstawie osiowym 21,00 m. Ocieplenie wykonano z wełny mineralnej grubości 5,0 cm. Pokrycie dachowe to papa termozgrzewalna na szlichcie betonowej. Wiek budynku należy szacować na ok. 60 lat, w tym okresie poddany był przebudowie i termomodernizacji.

3) INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE / O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO / FORMY OCHRONY PRZYRODY

- a) Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty kontrolą lokalnego konserwatora zabytków.
- b) Przedmiotowy teren jest poza zasięgiem jakiegokolwiek działalności górniczej z czego wnosi się o braku wpływu eksploatacji górniczej na tym teren.
- c) Teren objęty formą ochrony przyrody – Natura 2000

4) CEL I ZAKRES

- a) CZĘŚĆ 1 - związku z ostatnią przebudową zaistniała konieczność wykonania wylazu dachowego w stropodachu nad klatką schodową. Właz został wykonany we fragmencie stropodachu nad korytarzem w bezpośrednim sąsiedztwie klatki schodowej. Właz wykonano wycinając otwór w płycie stopowej żerańskiej i w płytach korytkowych pokrycia dachowego. Po wykończeniu otwór włazowy ma wymiar w świetle 50 x 50 cm, a nałożona na otwór (w płaszczyźnie dachu) rama wylazu ma wymiar wewnętrzny 80 x 80 cm, a wymiar zewnętrzny 90 x 90 cm. Głębokość studni wylazu wynosi 110 cm. Studnię wylazu wykonano bloczków gazobetonowych. Otwór o wymiarach 50 x 50 cm wycięto w płycie stropowej żerańskiej typu A szerokości 150 cm. Z układu ścian nośnych poprzecznych i ścian klatki schodowej wynika, że płytę żerańską ułożono przy ścianie podłużnej klatki schodowej (z otworami kominowymi). Z kolei sytuowanie otworu wylazu wskazuje, że wycięto go w środku szerokości płyty i mniej więcej w środku jej rozpiętości. Oględziny stropu od spodu w okolicy otworu włazowego, jak samej studni włazowej nie wykazały występowania rys, pęknięć




AMW REWITA

czy odkształceń. Zleceniodawca wykonał w sąsiedztwie wjazdu otwór w dachu (jako odkrywkę), który pozwolił dokonać oględzin fragmentu niedostępnej pustki stropodachu. W okrywcie stwierdzono:

- warstwę wełny mineralnej ułożoną na stropie z płyt żerańskich,
- podparcie płyt korytkowych na ściankach ażurowych,
- stare pokrycie dachowe na płytach korytkowych (szlichta i dwa razy papa),
- warstwa betonu grubości 12,0 cm ułożona na starym pokryciu,
- pokrycie dachowe na warstwie betonu z papy termozgrzewalnej.

Na widocznych płytach korytkowych w okolicy wjazdu, nie zauważono żadnych odkształceń, pęknięć, rys itp. Nie zaobserwowano odkształceń ścianek ażurowych. Stan stropodachu ocenić należy jako dobry.

Korytarz łączący pokoje na ostatniej kondygnacji budynku jest szerokości 160 cm, na długości kłaki schodowej poszerzony jest o 70 cm, co daje szerokość korytarza w tym rejonie 230 cm. Można przyjąć, że korytarz przykryty jest jedną płytą żerańską typu A o szerokości 150 cm i częścią drugiej (sąsiedniej) na szerokości ok. 80 cm. Jak ustalono w czasie wizji lokalnej otworem osłabiono tylko płytę stropową ułożoną równoległe do ściany podłużnej klatki schodowej. Założono, że otwór 50x50 cm wycięto w najbardziej niekorzystnym miejscu to znaczy w środku rozpiętości osłabiając (zmniejszając) jej przekrój o $\frac{1}{3}$ (33%). Po wycięciu otworu w płycie, w jej skrajnych fragmentach, zostały tylko 4 \varnothing 10 mm co daje zbrojenie istniejące o przekroju $F_a = 3,14 \text{ cm}^2$.

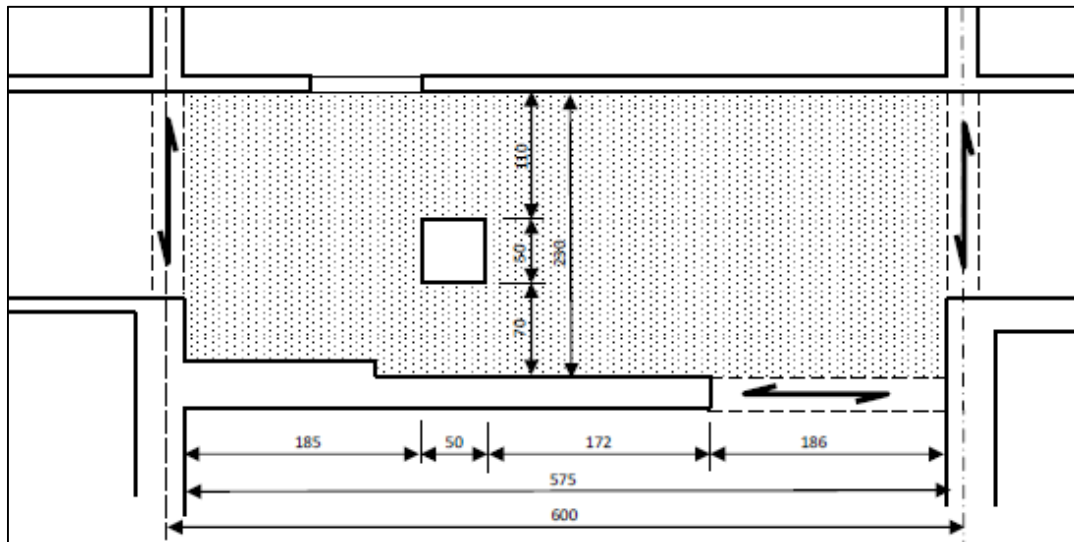


Schemat stropu

- b) CZĘŚĆ 2 – Podczas przeprowadzonej kontroli Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej ustalono, że straty ciepła na instalacji przesyłowej wynoszą do 50%, w związku z czym należy wprowadzić zmiany w celu zmniejszenia kosztów utrzymania Ośrodka. Przedmiot zamówienia wymaga wykonania robót w zakresie: od wyłączenia z obecnego miejsca a następnie wykonanie nowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi np. studzienkami rewizyjnymi, zaworami, wodomierzami, itd. oraz przyłączenie jej do kotłowni zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu technicznym budynku Stołówki Kolonijnej. Wszelkie konieczne materiały do wbudowania, prace towarzyszące zarówno projektowe oraz wykonawcze mają zostać uwzględnione w składanej Ofercie.



AMW REWITA

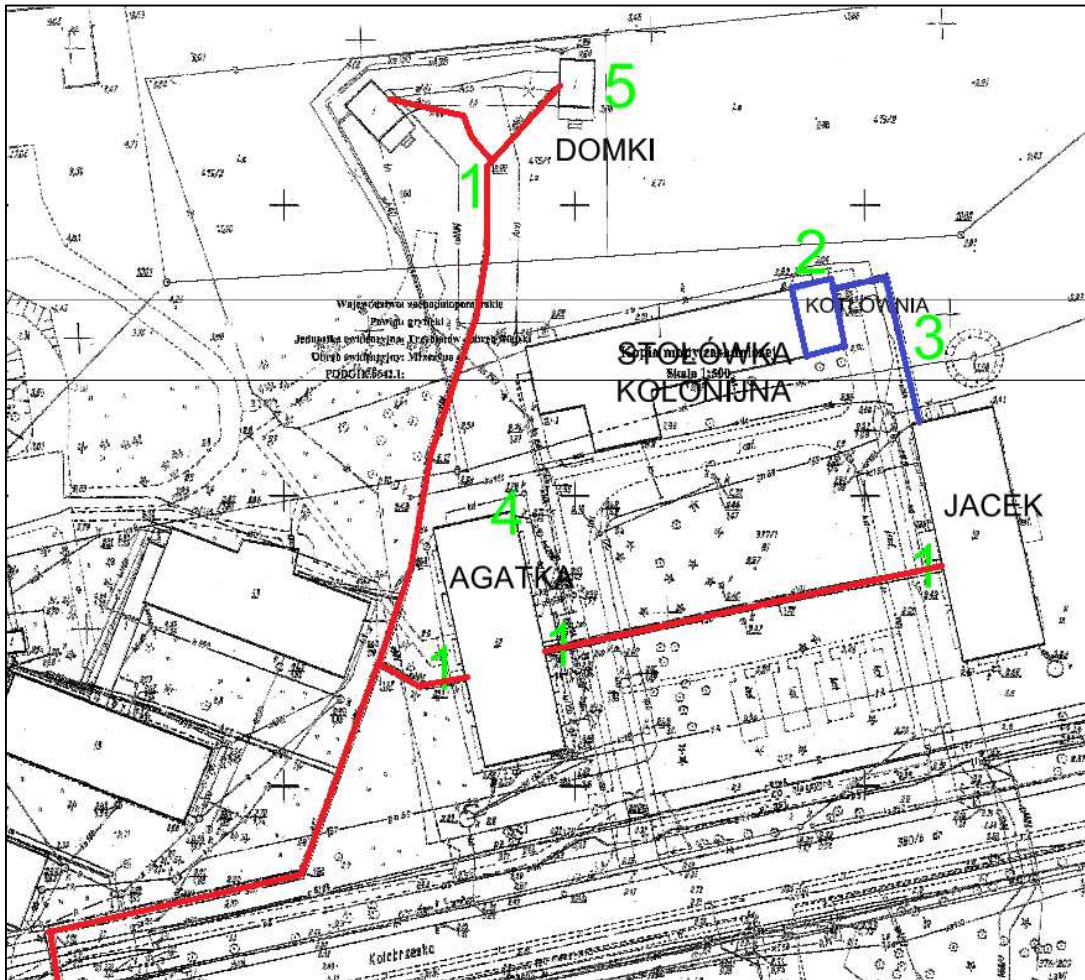

Schemat sieci

LEGENDA:

[czerwona linia] – istniejąca sieć c.o.

[niebieska linia] – nieużytkowana sieć c.o. + kotłownia

1. „Wylączenie” istniejącej sieci oraz zmiana jest funkcji na awaryjną
Budynki winny być podłączone i zasilane z kotłowni w budynku Stółówki Kolonijnej jednakże w celu zabezpieczenia w przypadku awarii należy zostawić możliwość uruchomienia obecnie używanej sieci.
2. Kotłownia w budynku Stółówki Kolonijnej – należy sprawdzić jej możliwości zasilania, zaopatrzyć w odpowiednie „sterowanie” umożliwiające wylączenie zasilania poza sezonem oraz działanie w 2 obszarach (1obszar – Jacek+Agatka ; 2obszar - Domki)
3. Istniejąca sieć c.o – sprawdzić jej stan techniczny, drożność, i zasilanie – w przypadku wyeksploatowania nitka do usunięcia i wykonania na nowo.
4. , 5. Przewidzieć nowe sieci podłączające budynek Agatka oraz Domki do kotłowni w budynku Stółówki Kolonijnej z uwzględnieniem powyższych punktów.

UWAGA:

Poza powyższym wskazanym zakresem należy (na wizji lokalnej) określić stan instalacji wewnętrznej w budynku kotłowni oraz węzłów w pozostałych budynkach i odpowiednio uwzględnić niezbędne do wykonania roboty w Protokole z wizji lokalnej oraz w Ofercie.