SCHODY DREWNIANO-ZIEMNE NA GÓRĘ ZAMKOWĄ

wysokość stopnia 15 cm
szerokość stopnia zmienna (zależnie od spadku) 37-57cm
szerokość schodów 120 cm

- **ELEMENTY z drewna dębowego na 1 stopień:**

-belka przednia- półwałek Ø 12 cm fazowany L=120 cm- szt. 2
-belka boczna- półwałek Ø 12 cm fazowany L=zmienne- szt. 2
-słupek Ø 10 cm L=60 cm, zaostrzony- szt. 2

- **ELEMENTY łączące stalowe na 1 stopień:**

-śruba M8x180 mm z podsadzeniem (zamkowa), łeb grzybkowy, ocynk. żółty- szt. 6
-nakrętka 6-kątna M8, ocynk. żółty- szt. 6
-podkładki pod nakrętki śrub i wkręty, ocynk.- szt. 6

- **UWAGI:**

1. Nie wykonywać otworów pod słupki wykopem szerokoprzestrzennym!
Otwory pod słupki wydrążyć w gruncie świdrem z wybierakiem o średnicy 10cm.

2. Ziemię ze ścięcia gruntu wykorzystać do wypełnienia terenu do wypełnienia poziomu stopnia.

3. Otwory w drewnie na śruby skręcające Ø 8 mm wykonać nawiercając wiertłem o średnicy Ø 7.8 mm.

4. Wszystkie elementy drewniane wyłącznie z drewna dębowego.

5. Szerokości stopni i belki bocznej zmienna od 37cm do 57cm- zależne od spadku terenu- patrz tabela rys. R4.

- ODCINKI PODEJŚCIA - **B** i **C**

B - Różnica poziomów na odcinku B wynosi ok. 800 cm
- ilość stopni: 53

C - Różnica poziomów na odcinku B wynosi ok. 540 cm
- ilość stopni: 36

ŁĄCZNA ILOŚĆ STOPNI: 89

RZUT

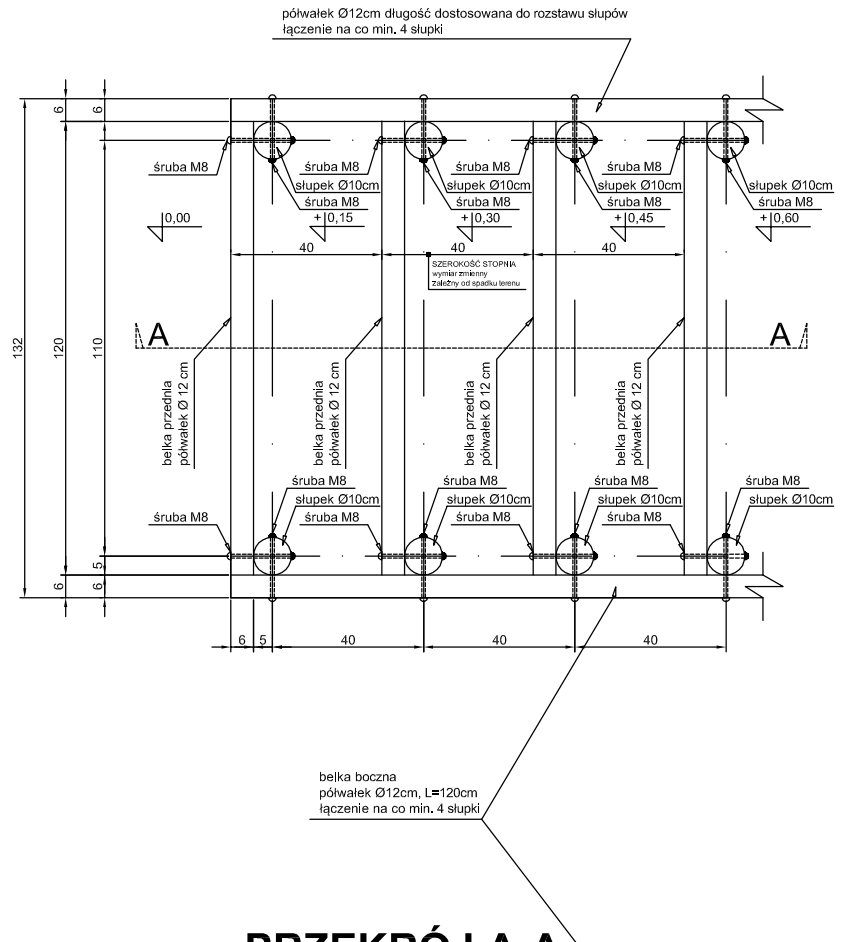

PRZEKRÓJ A-A

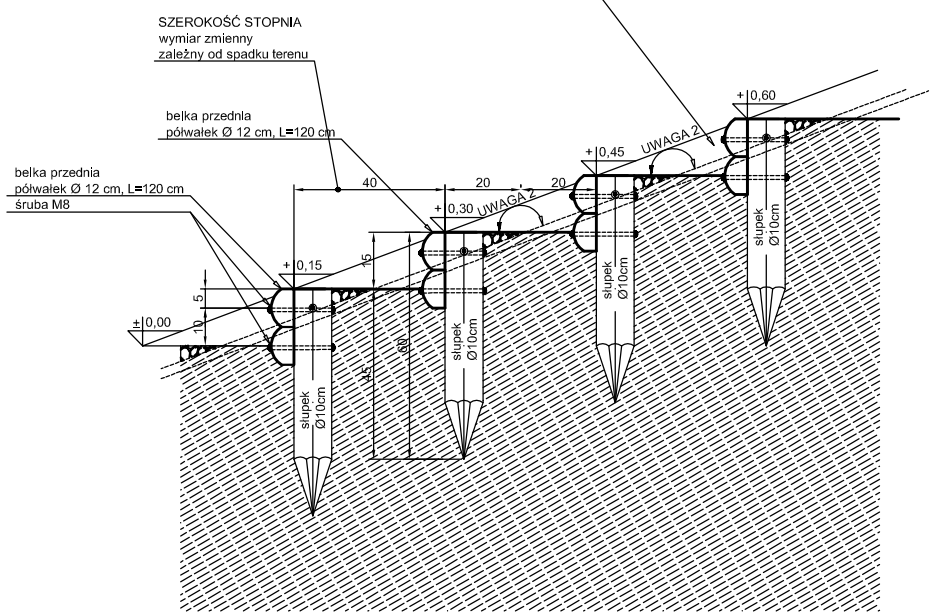

PRZEKRÓJ
słupek Ø10 cm zaostrzony



PRZEKRÓJ
belka przednia i boczna
półwałek Ø 12cm
fazowany



Projekt:
"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POŁĄCZONA Z REMONTEM SCHODÓW TERENOWYCH DREWNIANO-ZIEMNYCH WEJŚCIOWYCH NA GÓRĘ ZAMKOWĄ"

gmina Jeleniewo (Góra Zamkowa)
dz. nr ewid. 10/3 Czajewszczyzna
16–404 Jeleniewo

Inwestor: Gmina Jeleniewo
ul. Słoneczna 3, 16 - 404 Jeleniewo

Projekt: **BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ARKADIUSZ PAPADOPULOS**
ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
ARKADIUSZ PAPADOPULOS	WAM/0127/POOK/07	

Tytuł rysunku: RZUT, PRZEKRÓJ A-A

Skala:	Data:	Rysował:	Nr rys.	Str.
1:20	28.09.2012	A.P.	1	