




Bilboard- 504x238cm



Megaboard nietrwale związany z gruntem

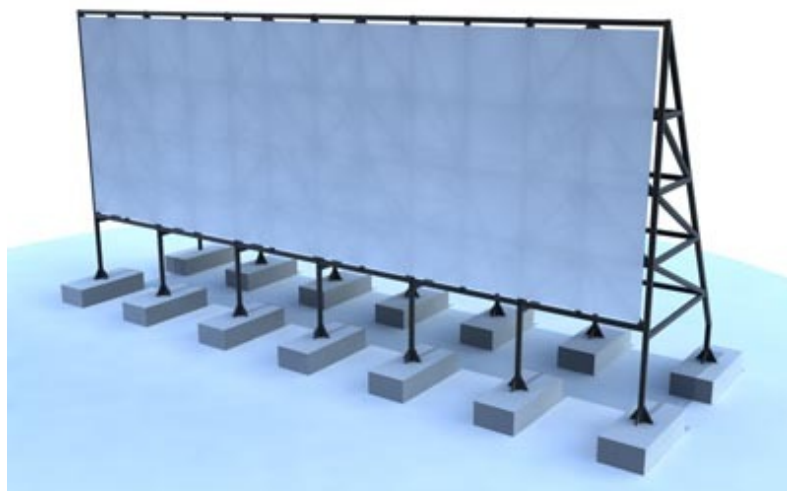



Podświetlenie led

1 pkt 0,2 Wat





Płyta styrodur
120cmx60cm

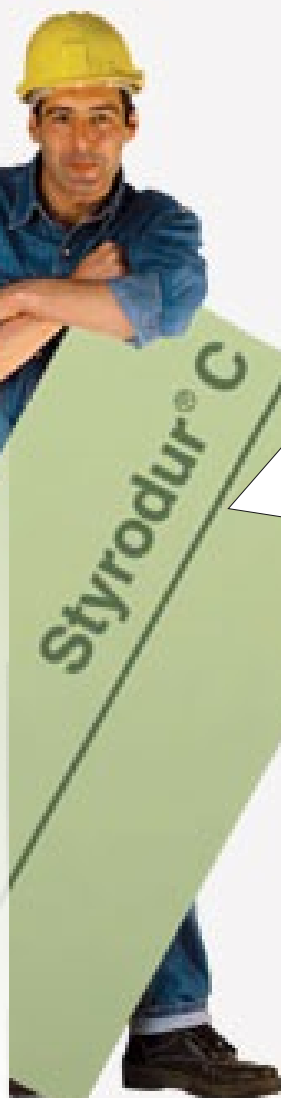

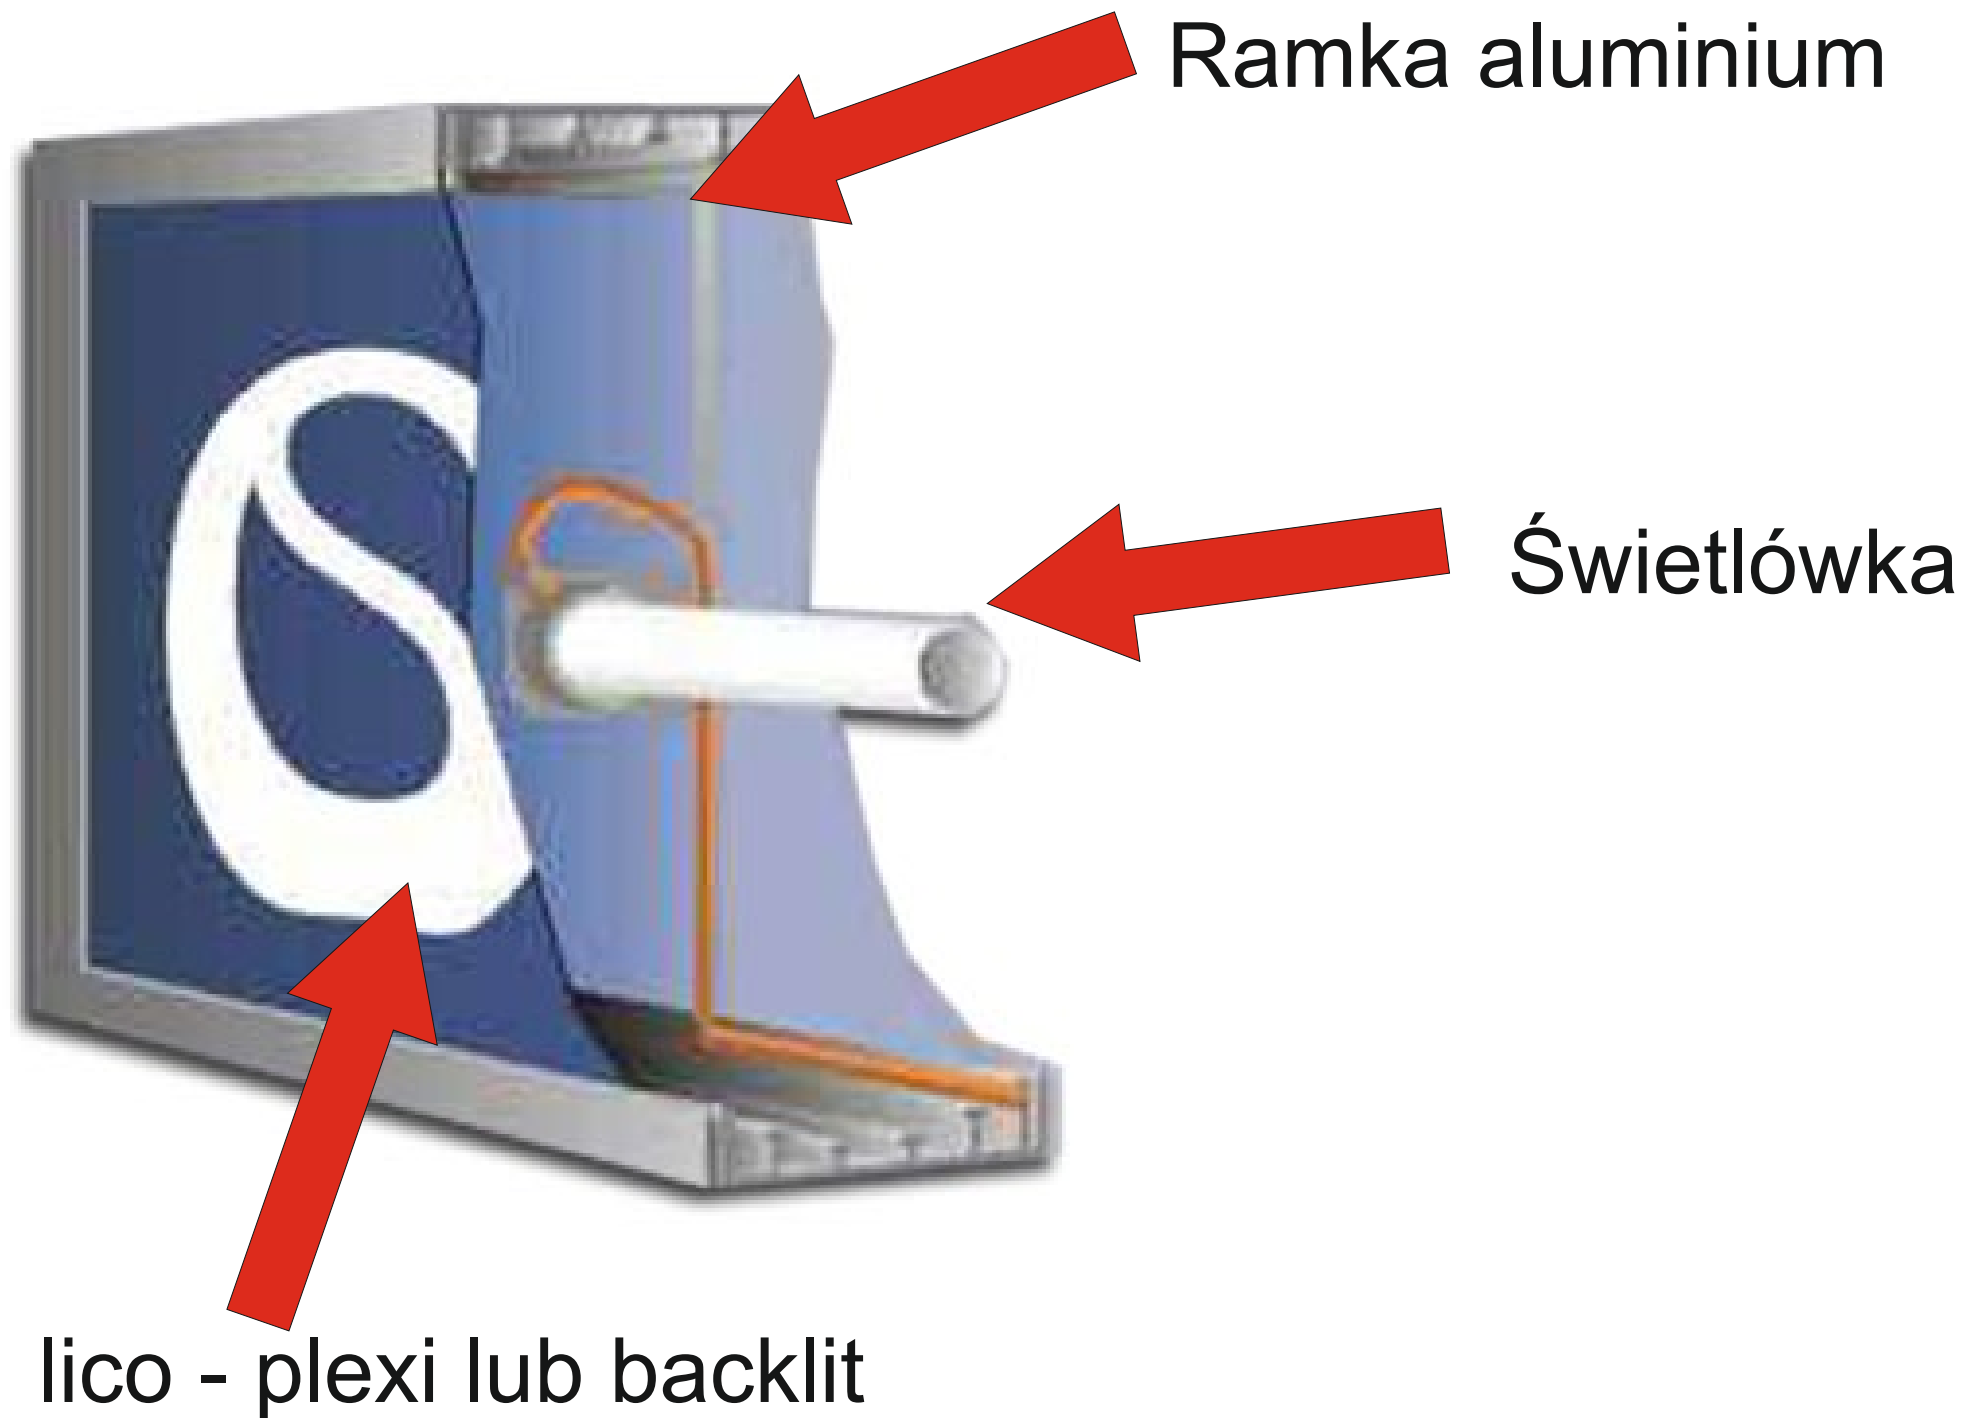

Kaseton zbudowany z profili aluminiowych
podświetlenie krawędziowe w technice LED,
grubość kasetonu 20mm, wymiar na życzenie dowolny...

Grubość 2cm!

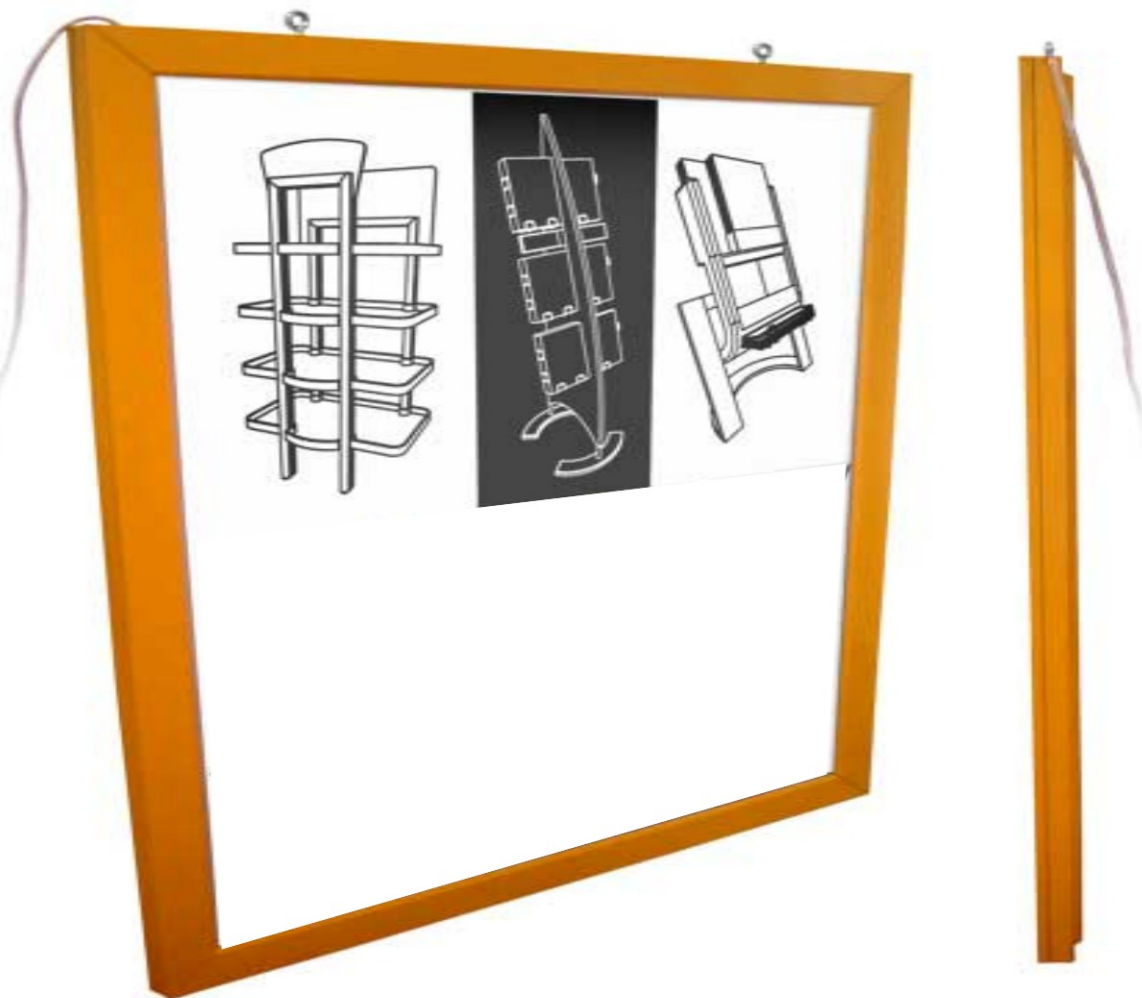


Śruba “rzymska” naprężanie linki

Kółko metalowe

Lina gumowa-splot

Linka stalowa dolna

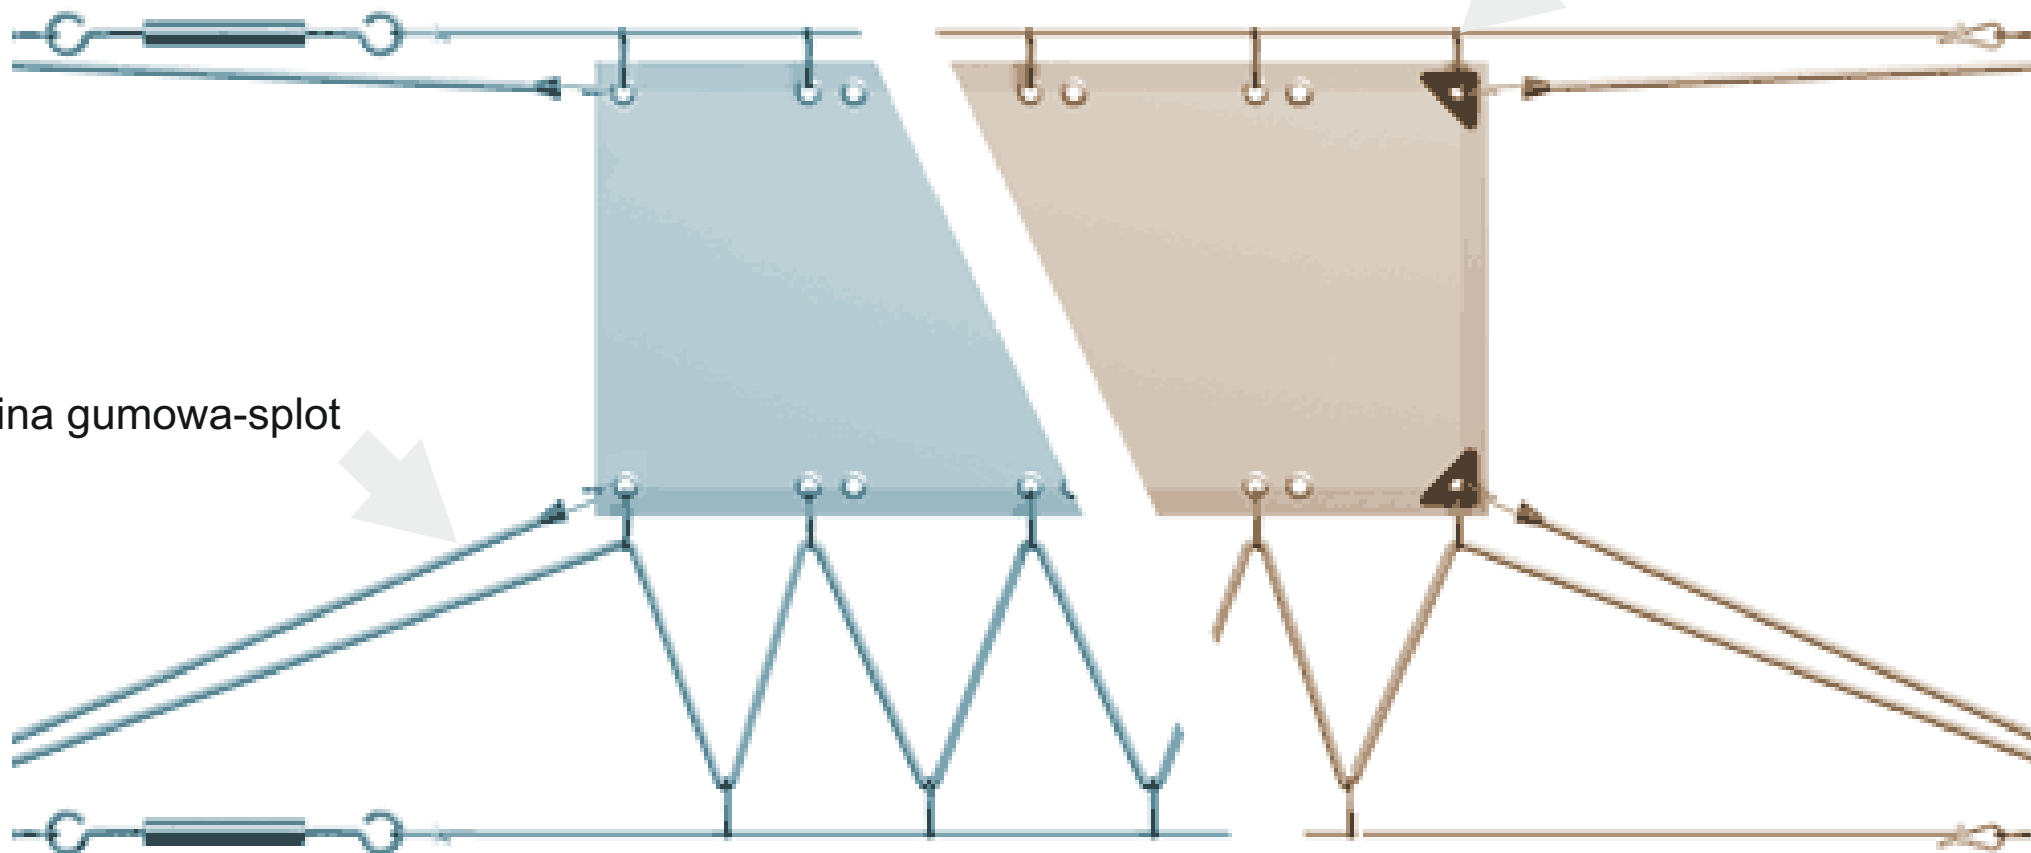

Drukarka uv

Szer druku do 3,5m!



Drukarka solvent

Szer druku do 3,5m!





Banner ZWIJANY "ROLAP"

Efektowny i estetyczny wygląd

Duża mobilność systemu (składana konstrukcja)
łatwy i szybki montaż (składanie, rozkładanie)

Trwała grafika (chroniona kasetką w transporcie)
wygodny w transporcie (poręczny i stosunkowo lekki)
torba transportowa w komplecie

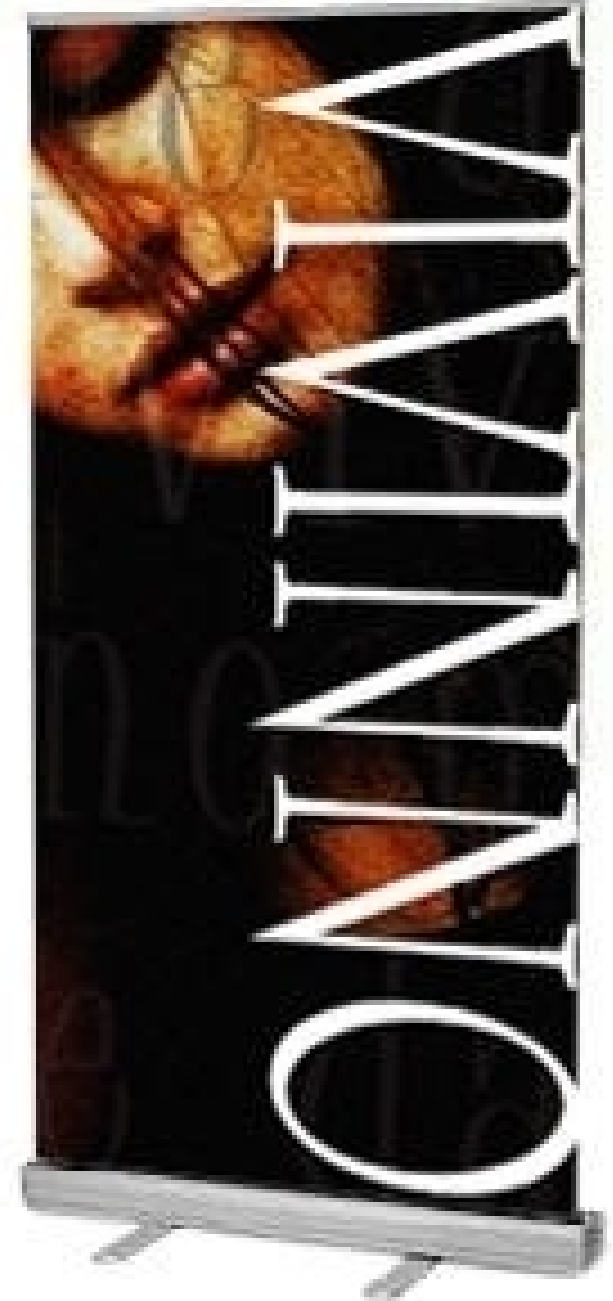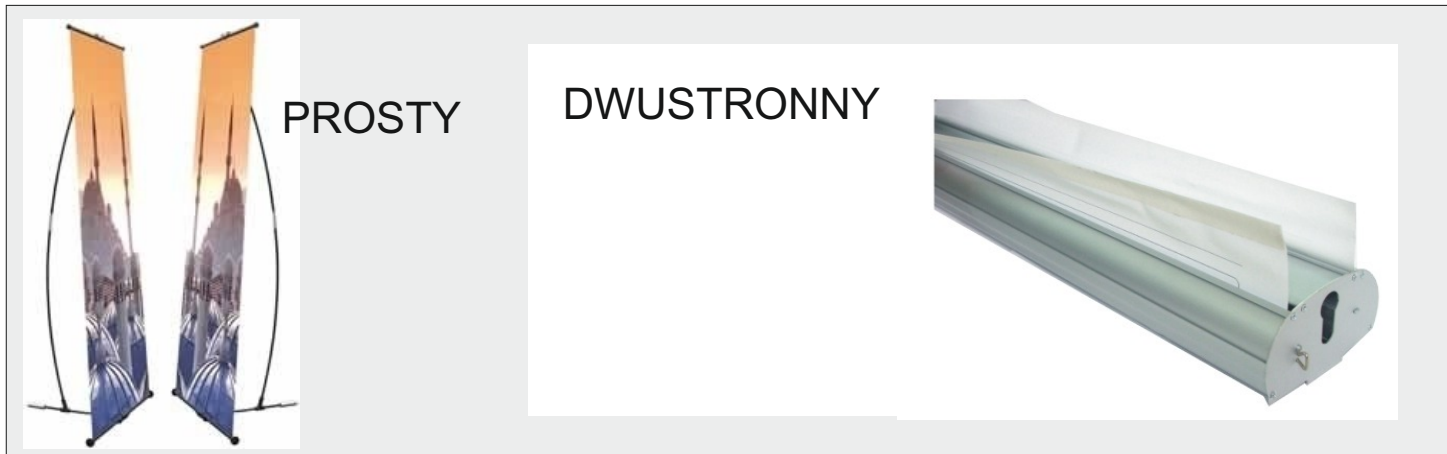



Ściana

wymiary grafiki: 352,5 x 227 cm (3x3 łukowa)
Lub inne wg. Spec dostawcy

Doskonała na targi i duże prezentacje - wielkoformatowa grafika
efektowny zaokrąglony w łuk kształt
łatwy i szybki montaż
składany stelaż
możliwość wymiany elementów grafiki (np. w przypadku uszkodzenia)
oświetlenie ścianki w zestawie
wygodny w transporcie
sztywna torba transportowa na kółkach w komplecie

DRUK BEZPOŚREDNI UV PRZEŻROCZYSTA PLEXI (DYSTANSE)



DRUK BEZPOŚREDNI UV PRZEŻROCZYSTA PLEXI (DYSTANSE)




Namiot- druk SUBLIMACJA



Namiot- druk SUBLIMACJA



Reklama zewnętrzna- tablica informacyjna 5,04x2,38 /Jednostronna/

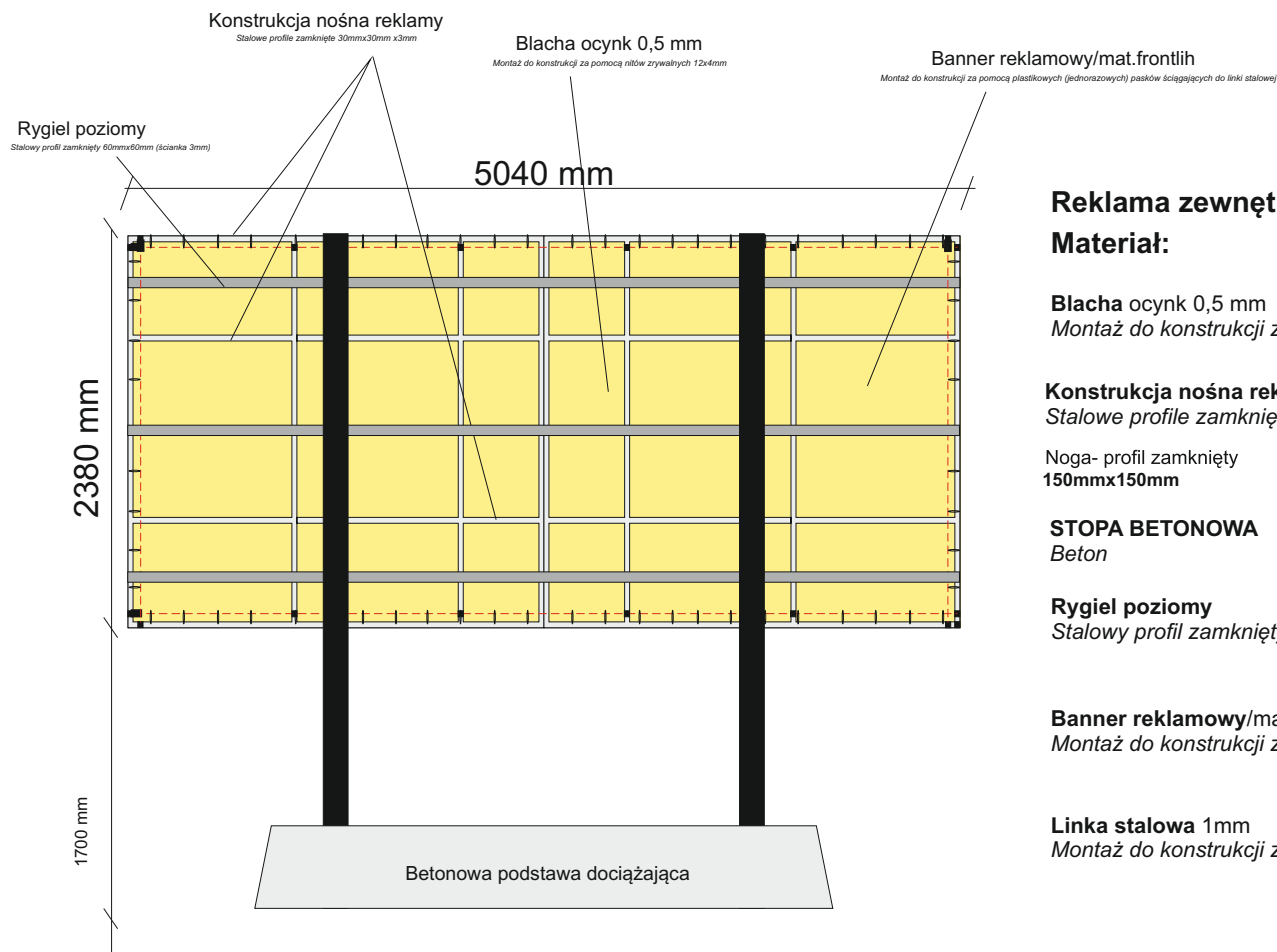

Reklama zewnętrzna- tablica informacyjna 5,04x2,38

Materiał:

Blacha ocynk 0,5 mm

Montaż do konstrukcji za pomocą nitów zrywalnych 10x4mm

Konstrukcja nośna reklamy

Stalowe profile zamknięte 30mmx30mm x3mm

Noga- profil zamknięty

150mmx150mm

STOPA BETONOWA

Beton

Rygiel poziomy

Stalowy profil zamknięty 60mmx60mm (ścianka 3mm)

Banner reklamowy/mat.frontlih- wydruk CMYK farbami/ agresywny solvent

Montaż do konstrukcji za pomocą plastikowych (jednorazowych) pasków ściągających do linki stalowej

Linka stalowa 1mm

Montaż do konstrukcji za pomocą śruby naprężającej