
Marka Kubota zdobyła uznanie dzięki najwyższej japońskiej jakości. Wszystkie nasze maszyny zaprojektowano z myślą o najcięższych warunkach i długich godzinach pracy. Mimo to w całym okresie eksploatacji nie sposób uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń. Z przedłużoną gwarancją Kubota Care z łatwością wyeliminujesz ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych kosztów i nieplanowanych przestojów, a tym samym utrzymasz długookresową rentowność.

Idealne rozwiązanie
Oferta Kubota Care eliminuje jeden potencjalny problem. Przedłużona gwarancja zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w zakresie kosztów eksploatacji, a także pełną ochronę przez okres wykraczający poza standardowe warunki gwarancyjne. Kubota Care oznacza przedłużenie gwarancji nawet do 5 lat i 5 000 godzin pracy (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej).

Pełny zakres opieki gwarancyjnej

Co obejmuje plan Kubota Care?
Plan Kubota Care to kompleksowe rozszerzenie gwarancji na wszystkie podzespoły objęte gwarancją umowną. Jeśli konieczna jest naprawa w ramach gwarancji, nie ponosisz żadnych kosztów!

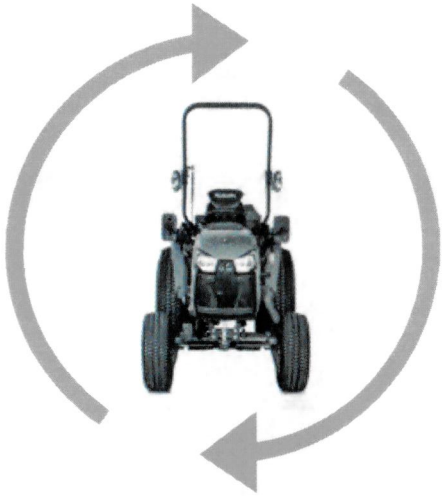

Kontakt z dilerem
W przypadku reklamacji diler zajmuje się obsługą gwarancyjną. Dzięki temu nie ma konieczności kontaktu z usługodawcami zewnętrznymi, a cały proces przebiega bardzo sprawnie.

Profesjonalna obsługa
Nikt nie zna Twojej maszyny lepiej niż wykwalifikowani serwisanci firmy Kubota. Pojazdy obsługiwane są przy użyciu specjalistycznych narzędzi zatwierdzonych przez producenta.

Cena odsprzedaży
Zwiększ cenę odsprzedaży swojego pojazdu. Plan Kubota Care może zostać przeniesiony na nowego właściciela.

Kubota care

#Dane techniczne

Model			XXX	LX-401
Silnik				
Model			Kubota V1505-CR-TE5	
Typ			Wysokoprężny, chłodzony cieczą, bezpośredni wysokociśnieniowy wtrysk paliwa Common Rail	
Liczba cylindrów			4	
Moc silnika wg ECE R120		kW (KM)	25,6 (34,8)	29,3 (39,8)
Pojemność całkowita		cm^3	1498	
Maksymalny moment obrotowy		Nm	111,0	117,5
Obroty znamionowe		Obr./min	2700	
Pojemność zbiornika paliwa		l	32	
Układ przeniesienia napędu				
Przekładnia			Hydrostatyczna, 3-zakresowa	
Opony (trawiaste)	Przód		24 x 8,50-14	
	Tył		13,6-16	
Układ kierowniczy			Z hydraulicznym wspomaganiem	
Hamulce			Tarczowe, mokre	
Minimalny promień zawracania		m	2,2	
WOM		m		
Moc na WOM		kW (KM)	21,3 (29,0)	24,3 (33,0)
Tylny WOM			SAE 1-3/8,6 wypustów	
Prędkość WOM/obroty silnika		Obr./min	540/2670, 540E/1960	
WOM międzyosiowy			10-zębowy USA No. 5	
Prękość WOM/obroty silnika		Obr./min	2460/2700	
Układ hydrauliczny				
Wydajność pompy		l/min	20,2 (tylny TUZ i wyjścia hydr.); 15,2 (wspomaganie układu kierowniczego)	
TUZ			Kat I SAE	
Sterowanie TUZ			Regulacja pozycyjna	
Maksymalny udźwig	w punkcie sprzęgu	kg	1150	
	600 mm za punktem sprzęgu	kg	890	
Sekcje hydrauliczne			4 zawory dwustronnego działania 2 z przodu /2 z tyłu	
Wymiary i masy*				
Długość całk. bez przedniego TUZ i obciążników (ROPS/kabina)		mm	2856/2907	
Szerokość całkowita	ROPS	mm	Min. 1339, Maks. 1403	
	Kabina	mm	Min. 1311, Maks. 1403	
Wysokość całkowita	ROPS	mm	2386	
	Kabina	mm	2167	
Rozstaw osi		mm	1695	
Prześwit		mm	233	
Rozstaw kół	Przód (ROPS/kabina)	mm	1028	
	Tył (ROPS/kabina)	mm	992 - 1056 / 964 - 1056	
Masa własna (ROPS/kabina)		kg	1015/1215	

*Podane parametry dotyczą ogumienia przód: 24x8,50-14; tył: 13,6-16

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższej specyfikacji bez powiadomienia