

## CZĘŚĆ OPISOWA

### **Wymagane parametry techniczne montowanych drzwi:**

Stolarka drzwiowa ma być kompletna tj. skrzydło, futryna, klamki, zamki oraz wizjer.

Skrzydło drzwiowe wykonane ze stalowej ramy, charakteryzujące się zwiększoną grubością (min. 55 mm).

Wskaźnik przenikalności cieplnej na poziomie 1,3 W/m<sup>2</sup>k. Drzwi muszą posiadać 2 wkładki trzypunktowe. Klamki wykonane ze stali, posiadające sprężynę powrotną. Kolor brązowy lub antracytowy.

Rodzaj drzwi zgodnie z tabelą poniżej:


Lp	Adres	Rodzaj drzwi
1	ul. Robotnicza 8/12	drzwi wejściowe wewnętrzne „90” prawe – 1 szt.
2	ul. Oświęcimska 6/14	Drzwi wejściowe wewnętrzne „90” prawe - 1 szt.
3	ul. Oświęcimska 9/13	drzwi wejściowe wewnętrzne „90” prawe lub lewe – 1 szt.
4	ul. Oświęcimska 30/6	drzwi wejściowe wewnętrzne „90” lewe, reszta ściany do zabudowy – 1 szt.
5	ul. Armii Krajowej 1/45	drzwi wejściowe wewnętrzne „90” lewe – 1 szt.
6	ul. Kołłątaja 7a/1	Drzwi wejściowe zewn. "80" prawe z gałką zewnętrzną – 1 szt.

### **Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej**

1. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
2. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
3. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym,
4. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
5. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a murem należy uszczelnić przy zawieszonych skrzydłach pianką montażową, przy czym nie powinna ona przekraczać gr. 1,0 cm. Po wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie.
6. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy
7. Ogólne wymagania dotyczące robót.
8. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wytycznymi Zamawiającego.
9. Montaż stolarki winien być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną.

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA


Rysunek nr 1

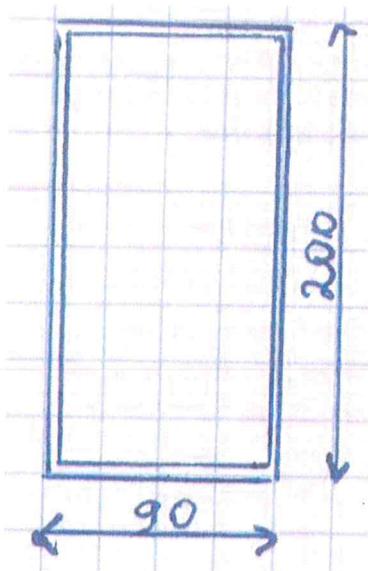

Drzwi pełne wewnętrzzkłatkowe (klamki, zamek, wizjer).

Ilość: 5 sztuk, w tym: 3 prawe oraz 2 lewe

Rysunek nr 2

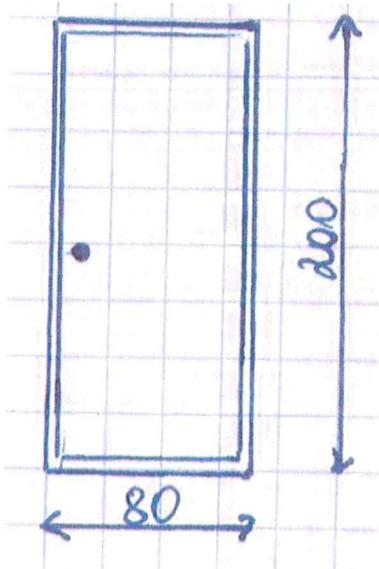

Drzwi pełne wewnętrzzkłatkowe (klamki, zamek, wizjer).

Ilość: 1 sztuka

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Gospodarki  
Komunalnej w Mysłowicach  
*Małgorzata Książek-Grelewicz*  
Małgorzata Książek-Grelewicz