


PRZĘKRÓJ A-A

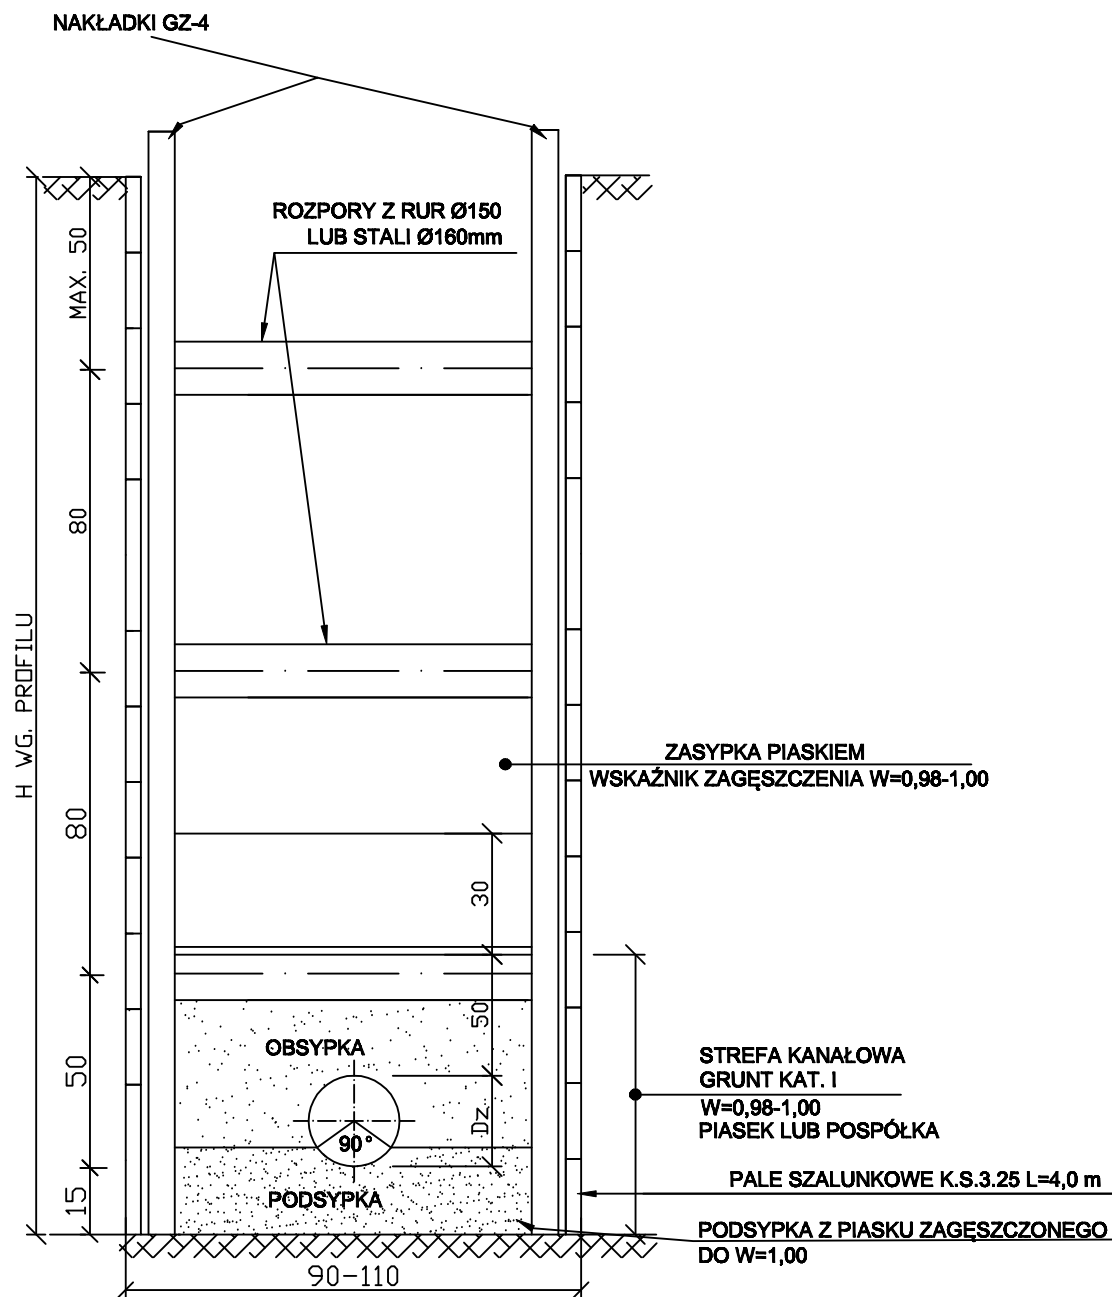

ZESTAWIENIE STALI DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPU ODC. 4,0 mb

1. PALE SZALUNKOWE K.S.3.25	L=4,0m	SZT. 20	G=672 KG
2. GRODZICE	L=2,8m	SZT. 4	G=155 KG
3. RURA Ø159/8 ROZPORA	L=1,1m	SZT. 6	G=196 KG

ZESTAWIENIE DREWNA DLA ODC. 4,0 mb

1. BALE Ø160mm	SZT. 6	M=0,15
----------------	--------	--------

UWAGA

W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW ZWRACAĆ UWAGĘ NA ISTN. UZBROJENIE PODZIEMNE



MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biurowo:
ul. Powstańców Wlkp. 23 (budynek Spomasz),
64-510 Wronki
Siedziba:
Stróżki 45c, 64-510 Wronki
nr tel.: 798 634 955
e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

Inwestor	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Energetyczna 11 62-600 Koło		
Nazwa obiektu budowlanego	Sieć kanalizacji sanitarnej	skala: -	
Nazwa rysunku	Zabezpieczenie wykopów	data: 09.2024 r.	
Projektant	mgr inż. Maciej Pospieszny nr ewid.: WKP/0393/POOS/17	nr rys.: 7	
Opracowujący	mgr inż. Natalia Cwiertnia		