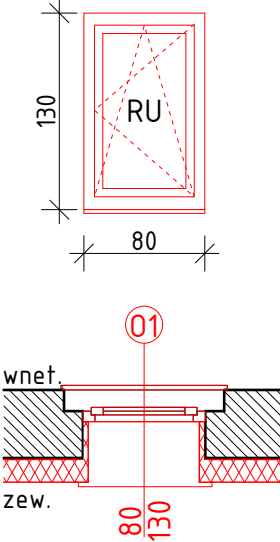
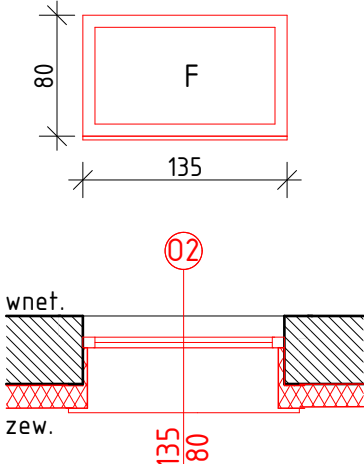
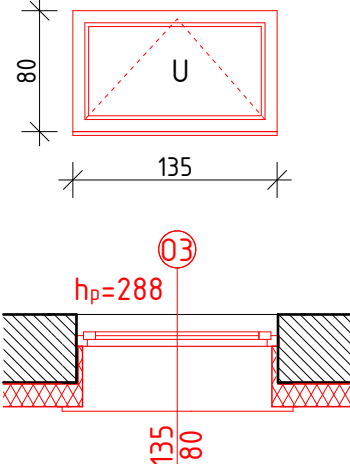
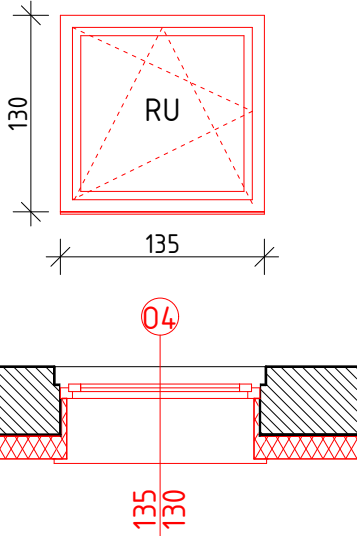
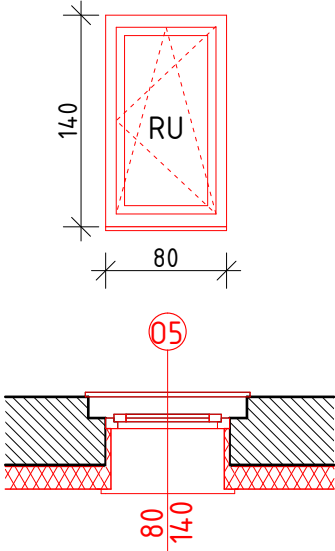
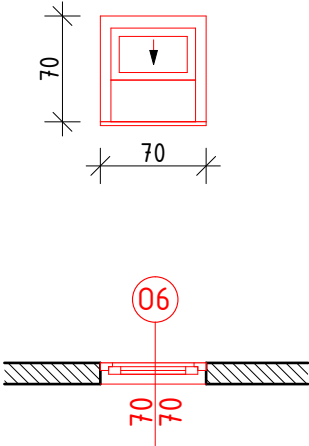


Oznaczenie	01	02	03
Schemat [wym. w cm]			
Wewnętrzny wymiar (światło przejścia) [wym. w mm]	800x1300	1350x800	1350x800
Wymiar otworu w murze [wym. w mm]	830x1330	1380x830	1380x830
Ilość wyrobów	1	2	2
UWAGI	stolarka pcv, energooszczędna, szyby przezroczyste P4, z okuciem antywłamaniowym, współ. $U_{okna} \leq 1,0$ [W/m²K]	stolarka pcv, energooszczędna, szyby przezroczyste P4, z okuciem antywłamaniowym, współ. $U_{okna} \leq 1,0$ [W/m²K]	stolarka pcv, energooszczędna, szyby przezroczyste P4, z okuciem antywłamaniowym, współ. $U_{okna} \leq 1,0$ [W/m²K]
UWAGA: Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów z placu budowy. Kolor stolarki biały. Stolarka okienna przedstawiona jest w widoku od zewnątrz.			
Oznaczenie	04	05	06
Schemat [wym. w cm]			
Wewnętrzny wymiar (światło przejścia) [wym. w mm]	1350x1300	800x1400	700x700
Wymiar otworu w murze [wym. w mm]	1380x1330	830x1430	730x730
Ilość wyrobów	2	1	1
UWAGI	stolarka pcv, energooszczędna, szyby przezroczyste P4, z okuciem antywłamaniowym, współ. $U_{okna} \leq 1,0$ [W/m²K]	stolarka pcv, energooszczędna, szyby przezroczyste P4, z okuciem antywłamaniowym, współ. $U_{okna} \leq 1,0$ [W/m²K]	okienko podawcze, stolarka pcv, szyba przezroczysta, szkło bezpieczne, blokada bezpieczeństwa, zamek

Uwaga:

- projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- dokumentację rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrać rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

jednostka projektowa

modero

architekti

ul. Karolinki 58 lok. 202, 44-100 Gliwice
tel. (32) 230 13 18, e-mail: biuro@modero.com.pl

inwestor:

Urząd Miejski i Gminy w Sośnicowicach
ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

temat opracowania:

Projekt termomodernizacji i modernizacji ogrzewania w budynku OSP w Sierakowicach, przy ul. Wiejskiej 67 na działce nr 365/128

temat rysunku:

Stolarka okienna

projektant:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. arch. Małgorzata Jurkiewicz	upr. 481/89	
sprawdzający:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. arch. Magdalena Wojciechowska	upr. 14/98	
zespół autorski:		
mgr inż. arch. Piotr Soworka		
mgr inż. arch. Adam Kotodziej		
asyst. arch. Dariya Tseluykina		
faza projektu:	data:	skala:
projekt termomodernizacji	2015-03-06	1:50
branża	nr licencji CAD:	nr rysunku:
architektura	414ED63F	S-1

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)