


Właz żeliwny kl. D400 z zamknięciem i podstawą okrągłą

Stożek 600/1000
ułożyć na arkuszu
geowłókniny 1200x1200
z otworem $\varnothing 700$

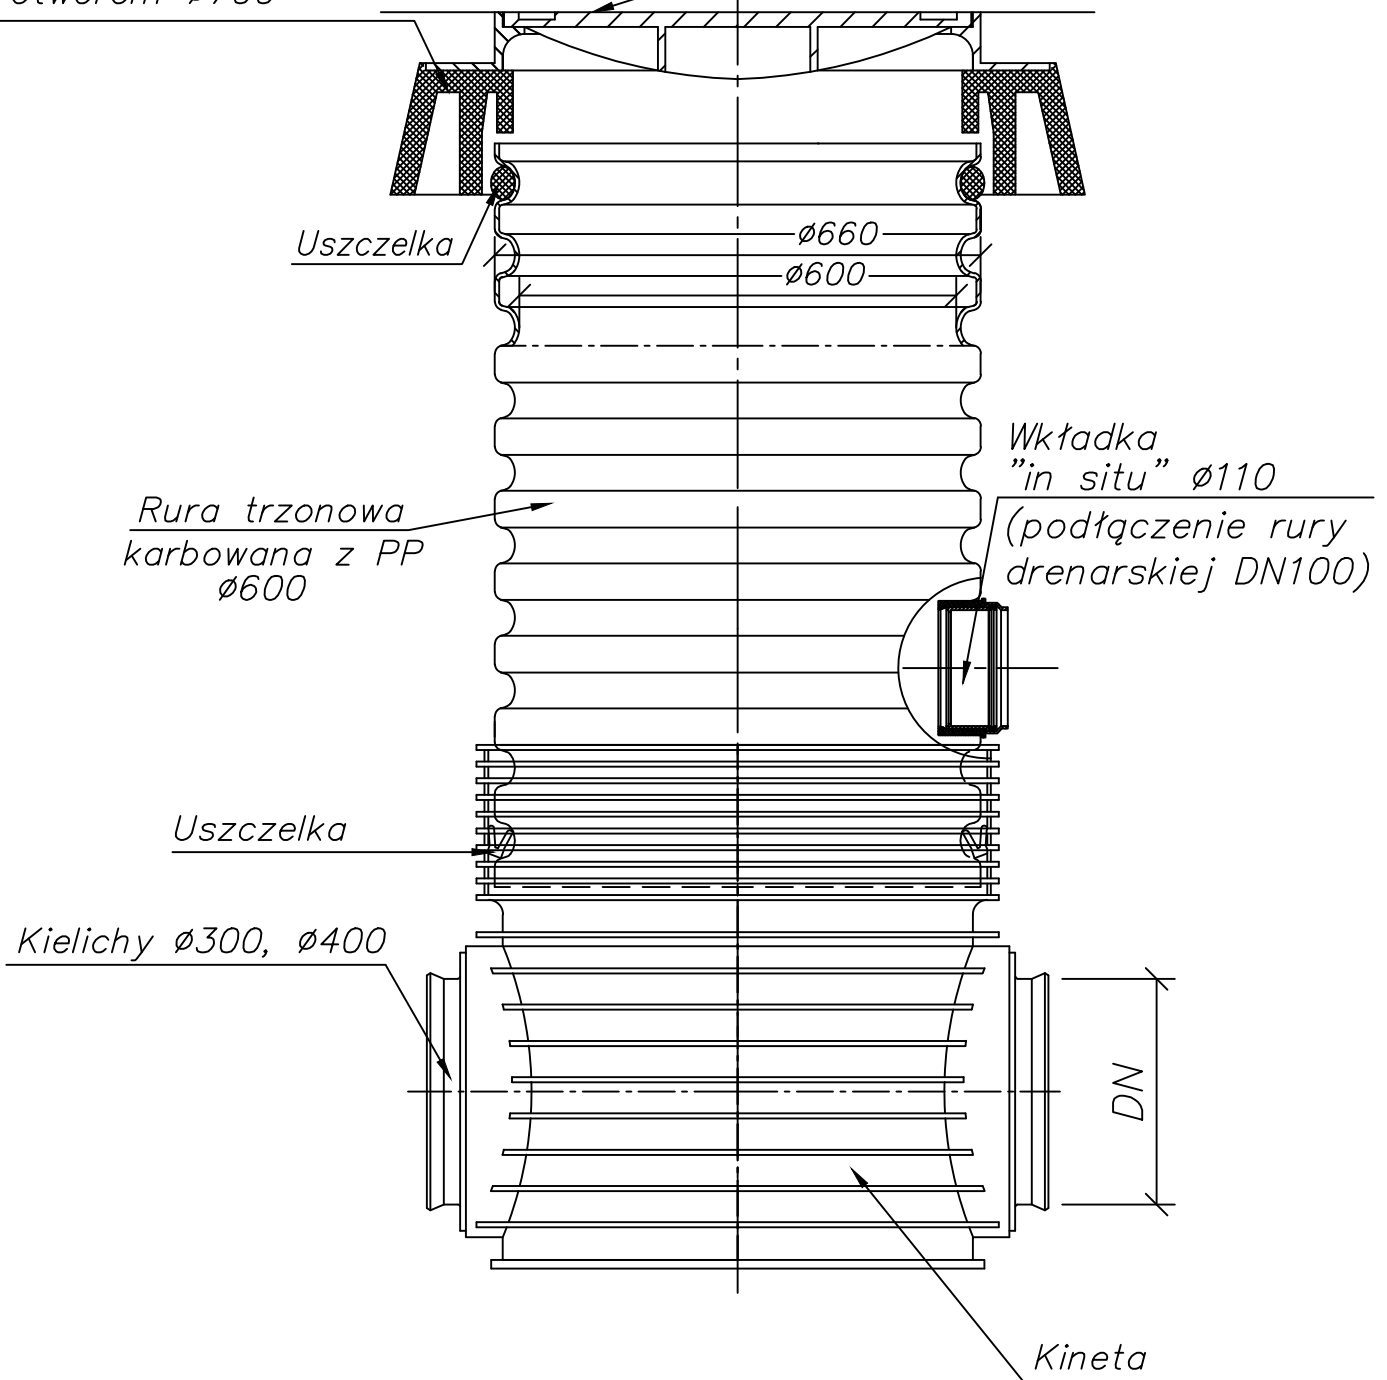

Studzienka inspekcyjna DN 600
z włazem klasy D400
na stożku odciążającym