


**Aranżacja wnętrza klatki schodowej i korytarzy
biurowca SPGK w Sanoku.**

- elewacja, zadaszenie wejścia
- wykładziny podłóg
- kolorystyka wnętrz
- klatka schodowa
- światło

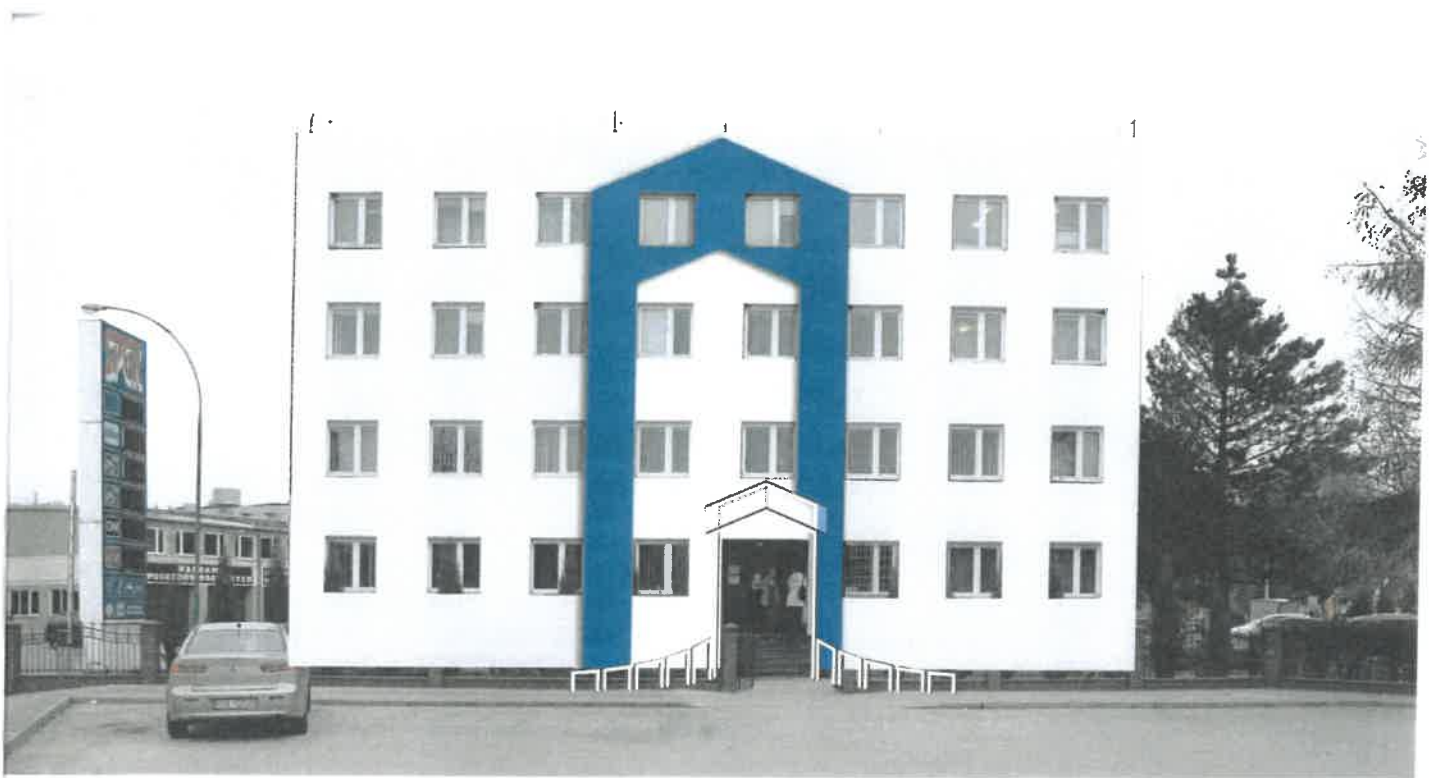

GRE 4350

GRE 0220

GRE 0110

Kolorystyka elewacji
według wzornika wyrobów fasadowych
GREINPLAST



Wersja 1



Wersja 2



Zadaszenie nad wejściem.
Konstrukcja nośna z profili nierdzewnych wykończonych matowo.
Dwuspadowy daszek ze szkła hartowanego.
Barierki ze szkła hartowanego przechodzące w ogrodzenie klombu z profili nierdzewnych, matowych.




OPOCZNO
FLOORWOOD WHITE LAPPATO 59,3X59,3

OPOCZNO
FLOORWOOD BEIGE LAPPATO 59,3X59,3

Wykładzina podłóg

Rodzaj płytki	Uniwersalna
Format produktu	59,3X59,3
Grubość	10 mm
Rodzaj powierzchni	Półpolerowana
Klasa ścieralności	Klasa 5
Mrozoodporność	Tak
Rektyfikowana	Tak

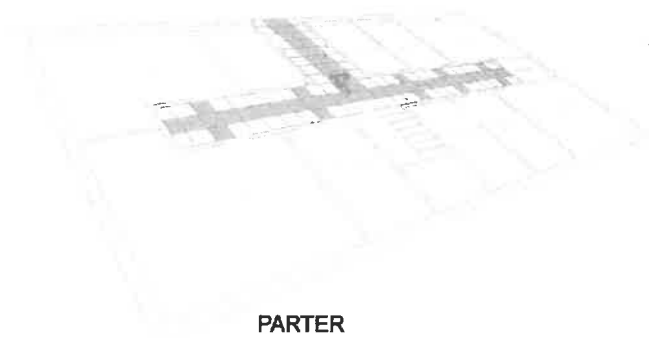

PARTER



I PIĘTRO



II PIĘTRO



III PIĘTRO

Kompozycje podłóg na poszczególnych kondygnacjach.

Farby ścienne -satynowe

NCS S 0502-Y

NCS S 1002-Y
NCS S 1002-Y

WMB

LISTWA ŚCIENNA LS10

Wysokość: 8 cm 15 cm

Długość: 200 cm

Grubość: 2,5 cm

Typ powłoki: Polimer/Kwarc


Cokół przypodłogowy
OPOCZNO
FLOORWOOD BEIGE LAPPATO.

PORTA DRZWI
KOLEKCJA Porta FIT
MODEL I.1
Okleina Portaperfect 3D / Dąb Syberyjski

Kolorystyka wnętrza
w systemie NCS



Zabudowa hydrantu w formie słupa.

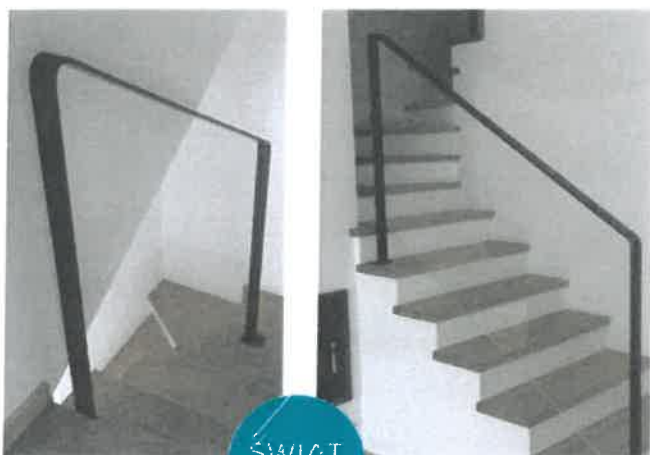

SWIAT
SZKŁA

Stopnica



EMIGRES
NATURAL GRIS 30X120




OPOCZNO
FLOORWOOD BEIGE LAPPATO 59,3X59,3

Podstopnica, spoczniki oraz krawędzie policzków.




Klatka schodowa

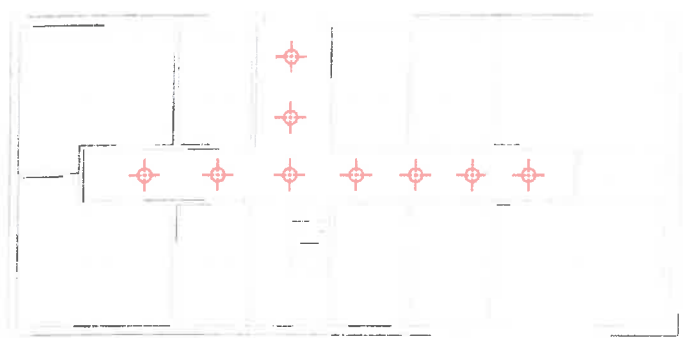


PARTER



I PIĘTRO

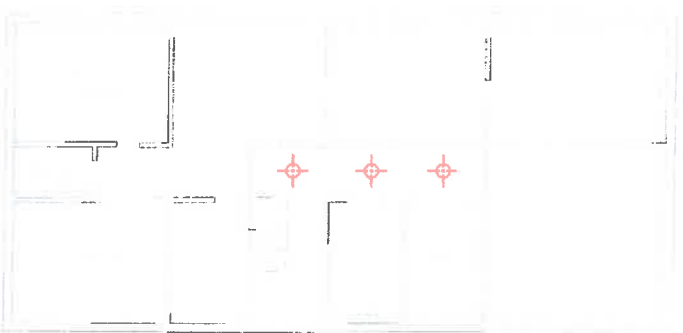

II PIĘTRO

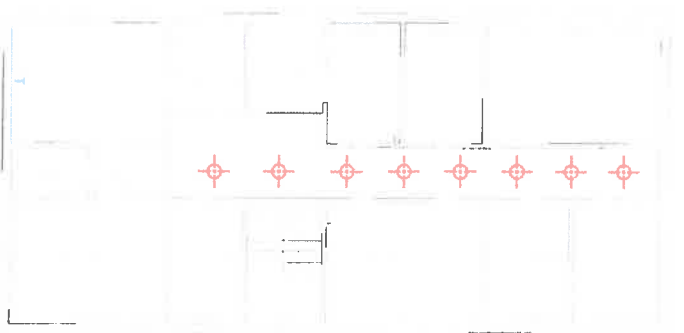

III PIĘTRO

Stropy podwieszane zamontowane na poziomie belek konstrukcyjnych.

 Miejsca zamontowania punktów świetlnych w stropach podwieszonych.

ŚWIATŁO

Importer "SMART"
LIGHTTECH™ECO

OSWIETLENIE LED
DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED 12W



Średnica otworu montażowego 150 mm

