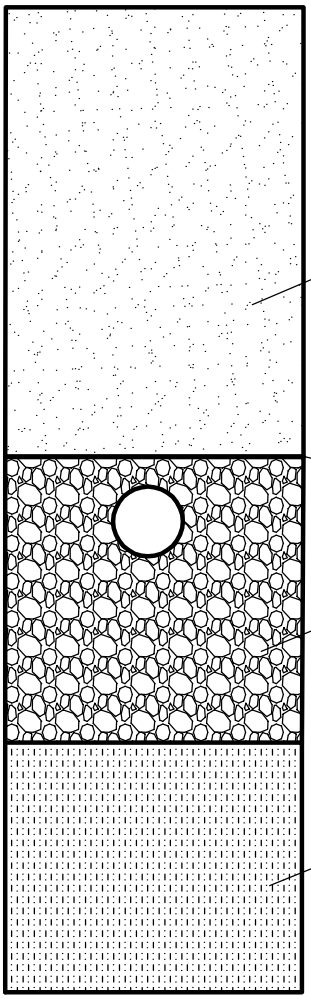

grunt rodzimy do przyktycia drenażu

geowłóknina

warstwa rozsączająca –gr 50cm
żwir płukany 16–32mm

Warstwa wspomagająca gr.ok 0,6m
piasek płukany (stosować tylko
na gruntach słaboprzepuszczalnych)

działka nr 1 i 2 Gugoły ,
362,Maluszyn działka nr 126 i Wola stara działka 448

JRP INSTALACJE

09–200 SIERPC UL. MICKIEWICZA 53 ,TEL. 604974472

	Imię i Nazwisko , specjalność i nr uprawnień budowlanych	data:	podpis
projektował	mgr inż. Waldemar Lis upr. bud. nr MAZ/0259/PWOS/10	2016	
sprawdził			

Nazwa obiektu budowlanego:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Adres obiektu budowlanego: Gugoły dz.nr 1,20,80/1,2,32/2,32/1,33
Wola Stara dz. nr296/1,398,296/2,393/1,176/1,99,46,32,448,445,431,192,121,262,208,97,98,315/1
Gorzeń dz. nr 213,141 Mierzęcin dz. nr135,136,137,142,145,3,215,216 Maluszyn dz nr 126,136,
Całownia dz. nr 91,71,7/1,7/7,16/1, Mościska dz. nr 286/1, Karlewo dz. nr 323/3

Tytuł rysunku:
Przekrój drenażu rozsączającego

Nr rys.
5

Skala: x y
schemat

Branża:
Sanitarna