

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	2,37	0,33						0,00	0,00
				42,74	6,84	6,84	35,90			
0	22,37	1,46	0,28						35,90	
				79,04	10,98	10,98	68,06			
0	69,34	1,91	0,19						103,96	
				52,32	20,90	20,90	31,41			
0	104,01	1,11	1,02						135,37	
				74,74	22,11	22,11	52,63			
0	142,14	2,81	0,14						188,00	
				73,66	1,77	1,77	71,89			
0	166,69	3,19	0,00						259,89	
				63,65	0,00	0,00	63,65			
0	188,16	2,74	0,00						323,53	
				86,80	12,47	12,47	74,33			
0	234,42	1,01	0,54						397,86	
				14,04	10,34	10,34	3,70			
0	250,03	0,79	0,79						401,56	
				13,60	20,74	13,60		7,14		
0	271,73	0,47	1,13						394,42	
				7,74	11,66	7,74		3,92		
0	283,63	0,83	0,83						390,50	
				16,67	9,95	9,95	6,71			
0	299,21	1,31	0,45						397,21	
				63,64	6,72	6,72	56,92			
0	329,35	2,92	0,00						454,13	
				100,78	19,58	19,58	81,20			
0	382,76	0,86	0,73						535,33	
				3,26	3,01	3,01	0,25			
0	386,69	0,80	0,80						535,58	
				18,26	35,10	18,26		16,84		
0	419,15	0,32	1,36						518,74	
				6,18	11,51	6,18		5,33		
0	429,42	0,88	0,88						513,41	
				15,59	7,41	7,41	8,18			
0	442,14	1,57	0,28						521,59	
				42,22	2,59	2,59	39,64			
0	460,34	3,07	0,00						561,23	
				61,91	0,00	0,00	61,91			
0	481,86	2,68	0,00						623,14	
				82,71	0,04	0,04	82,66			
0	517,24	1,99	0,00						705,81	
				94,44	0,91	0,91	93,53			
0	554,58	3,07	0,05						799,34	
				62,38	0,47	0,47	61,90			
0	574,94	3,06	0,00						861,24	

Sumy: 1076,35 215,11 181,88 894,47 33,23


Sprawdzenie: $1076,35 - 215,11 = 861,24 = 894,47 - 33,23$

$1076,35 - 894,47 = 181,88 = 215,11 - 33,23$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

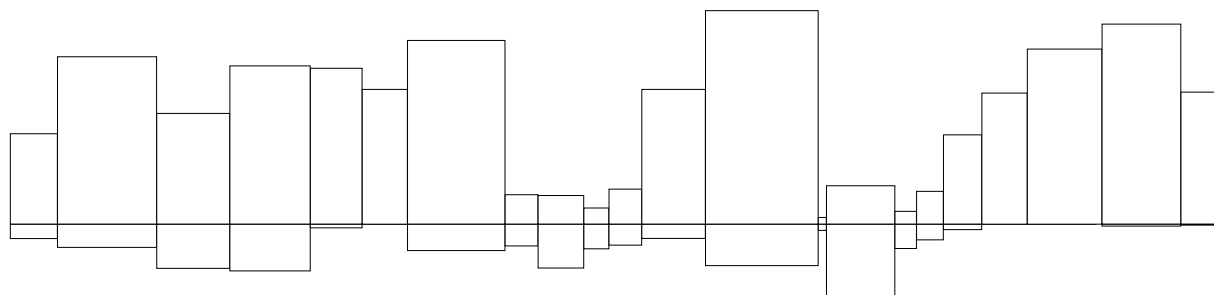

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 861,24)

