




SŁUP S-1  
H=6214 mm, 1szt.

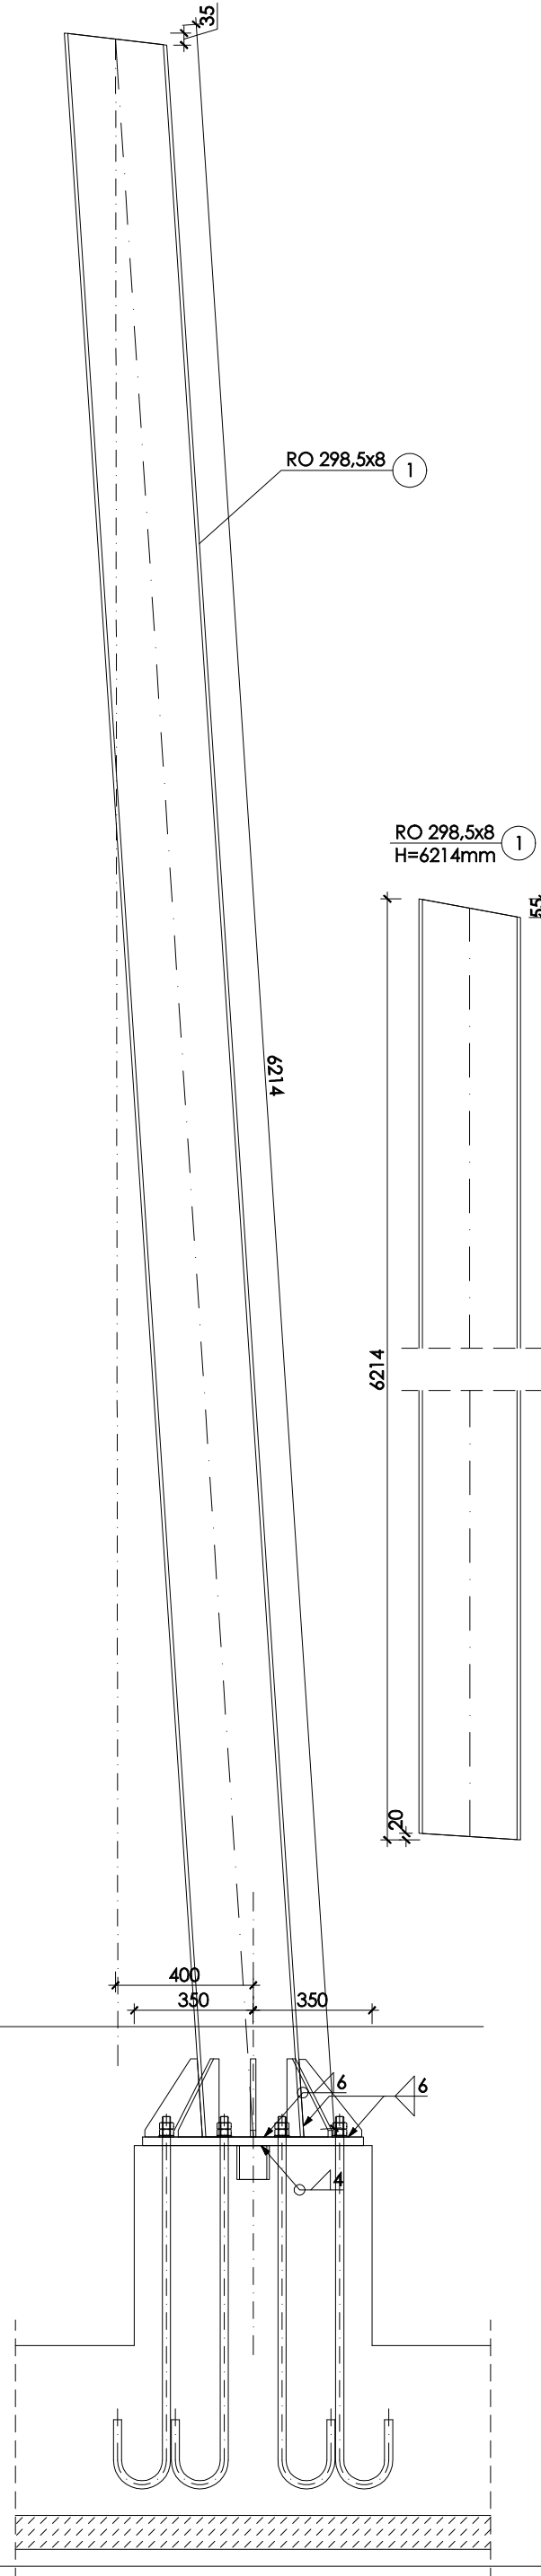


SŁUP S-2  
H=6143 mm, 1szt.

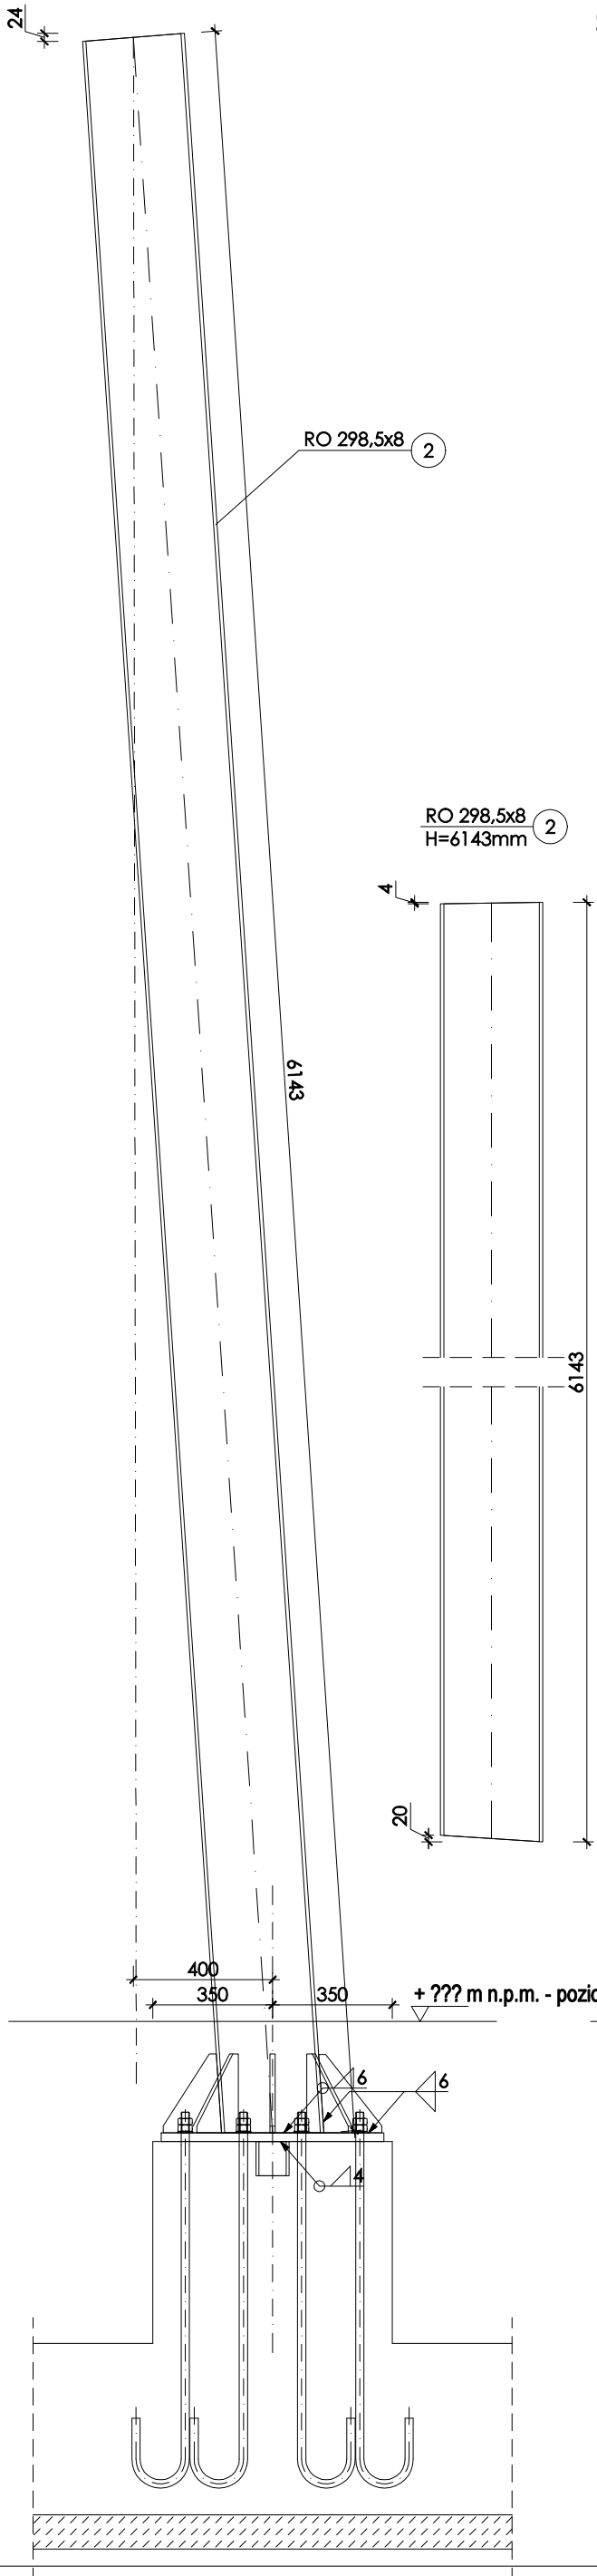


SŁUP S-3  
H=6128 mm, 1szt.

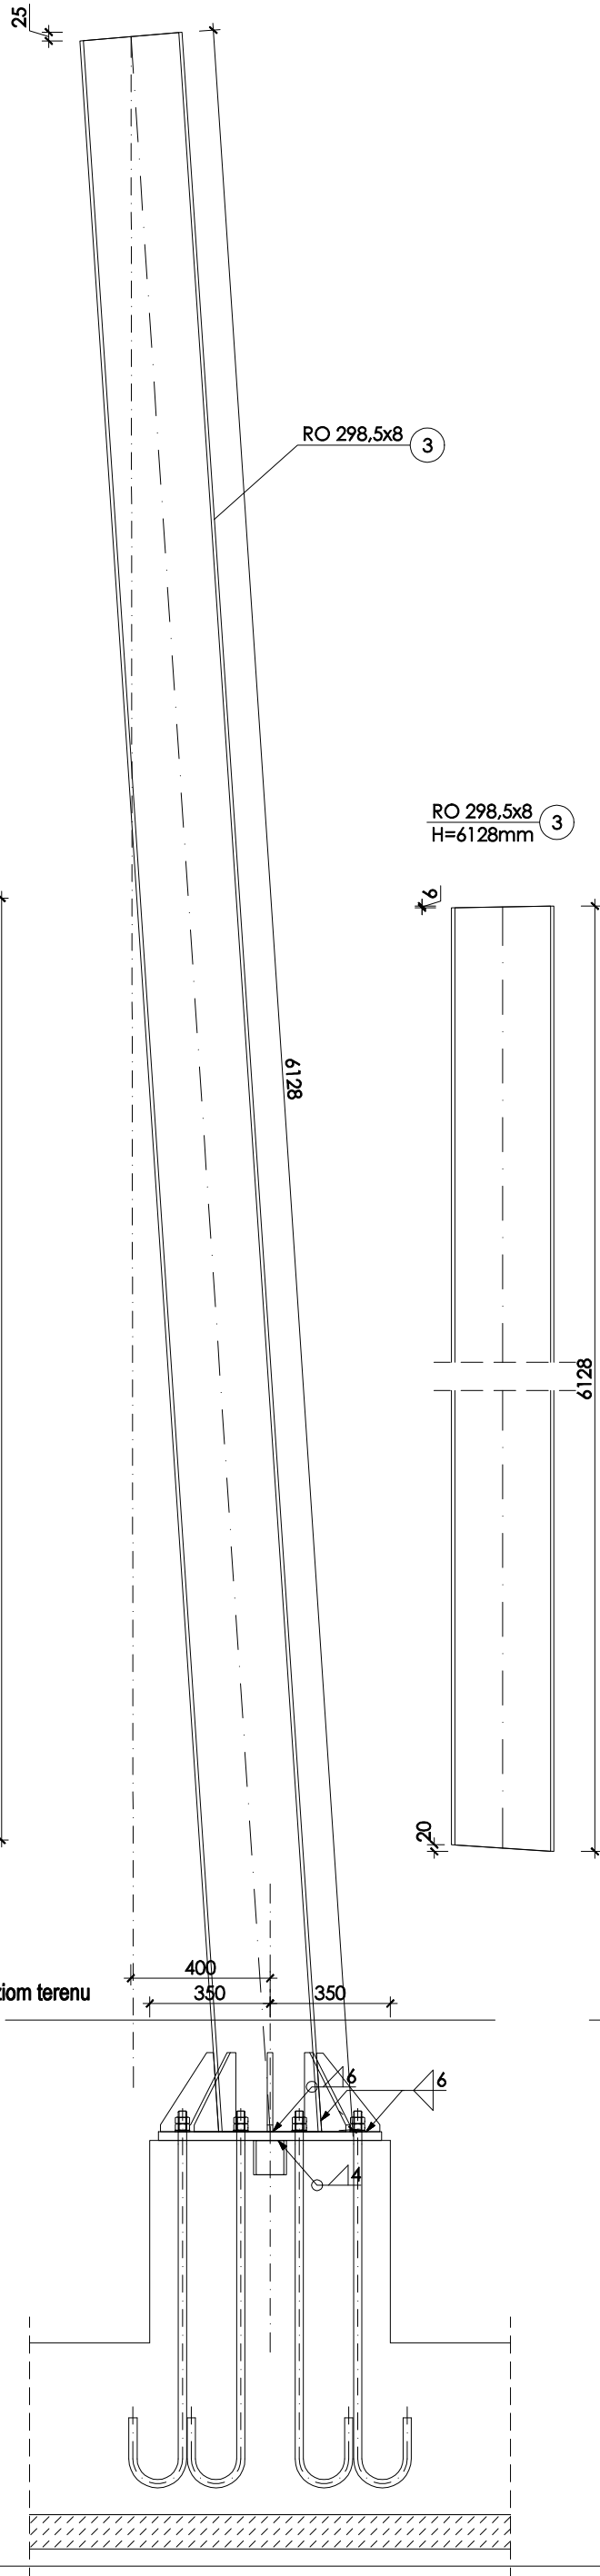


SŁUP S-4  
H=5986 mm, 1szt.

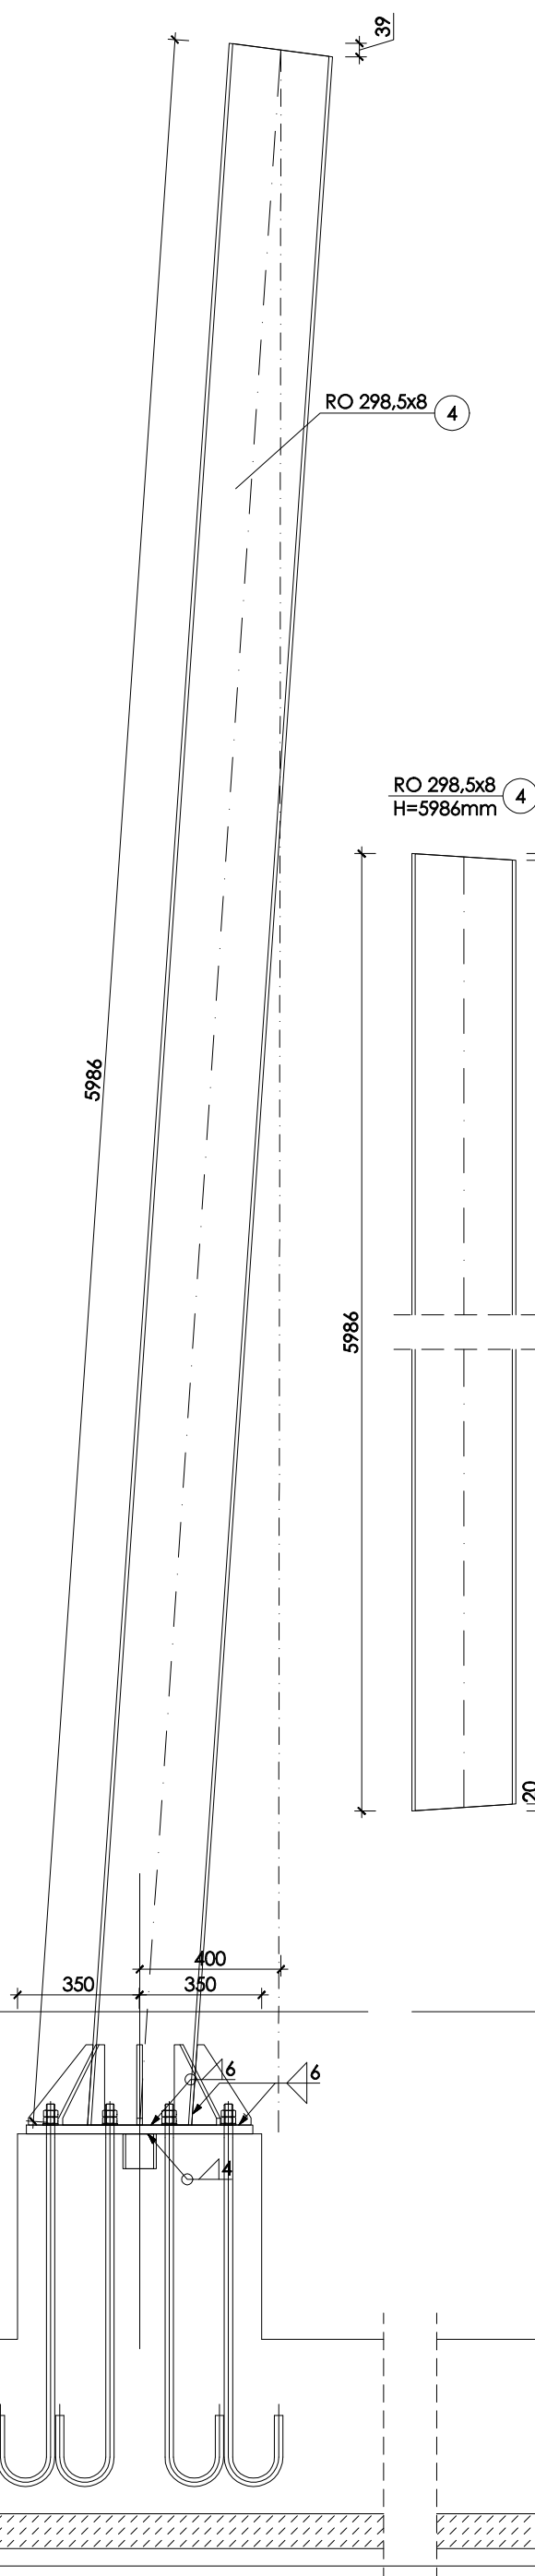


SŁUP S-5  
H=6161 mm, 1szt.

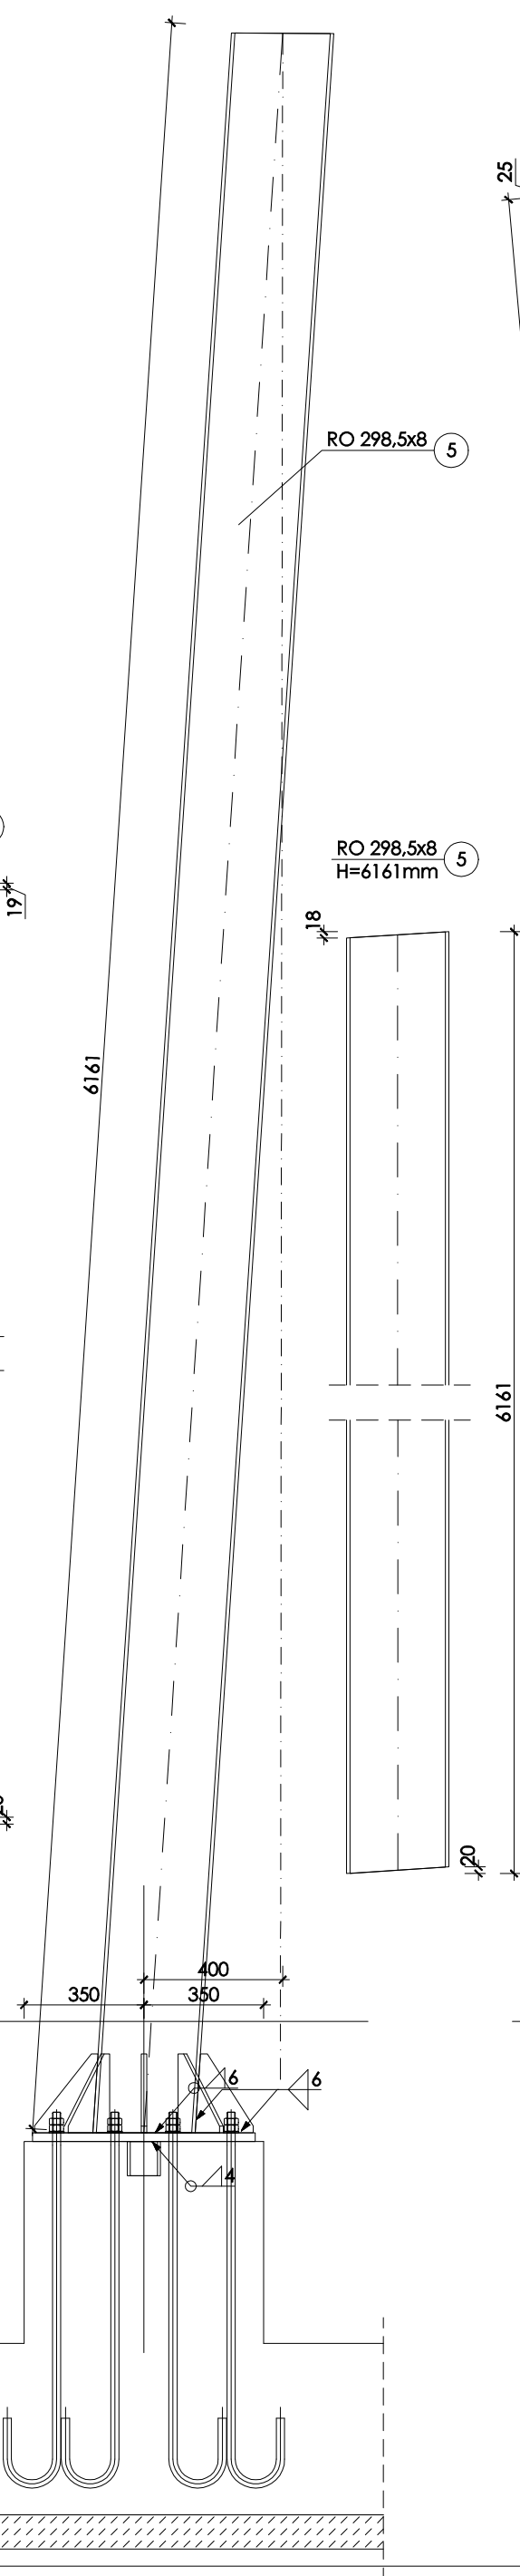


SŁUP S-6  
H=5704 mm, 1szt.

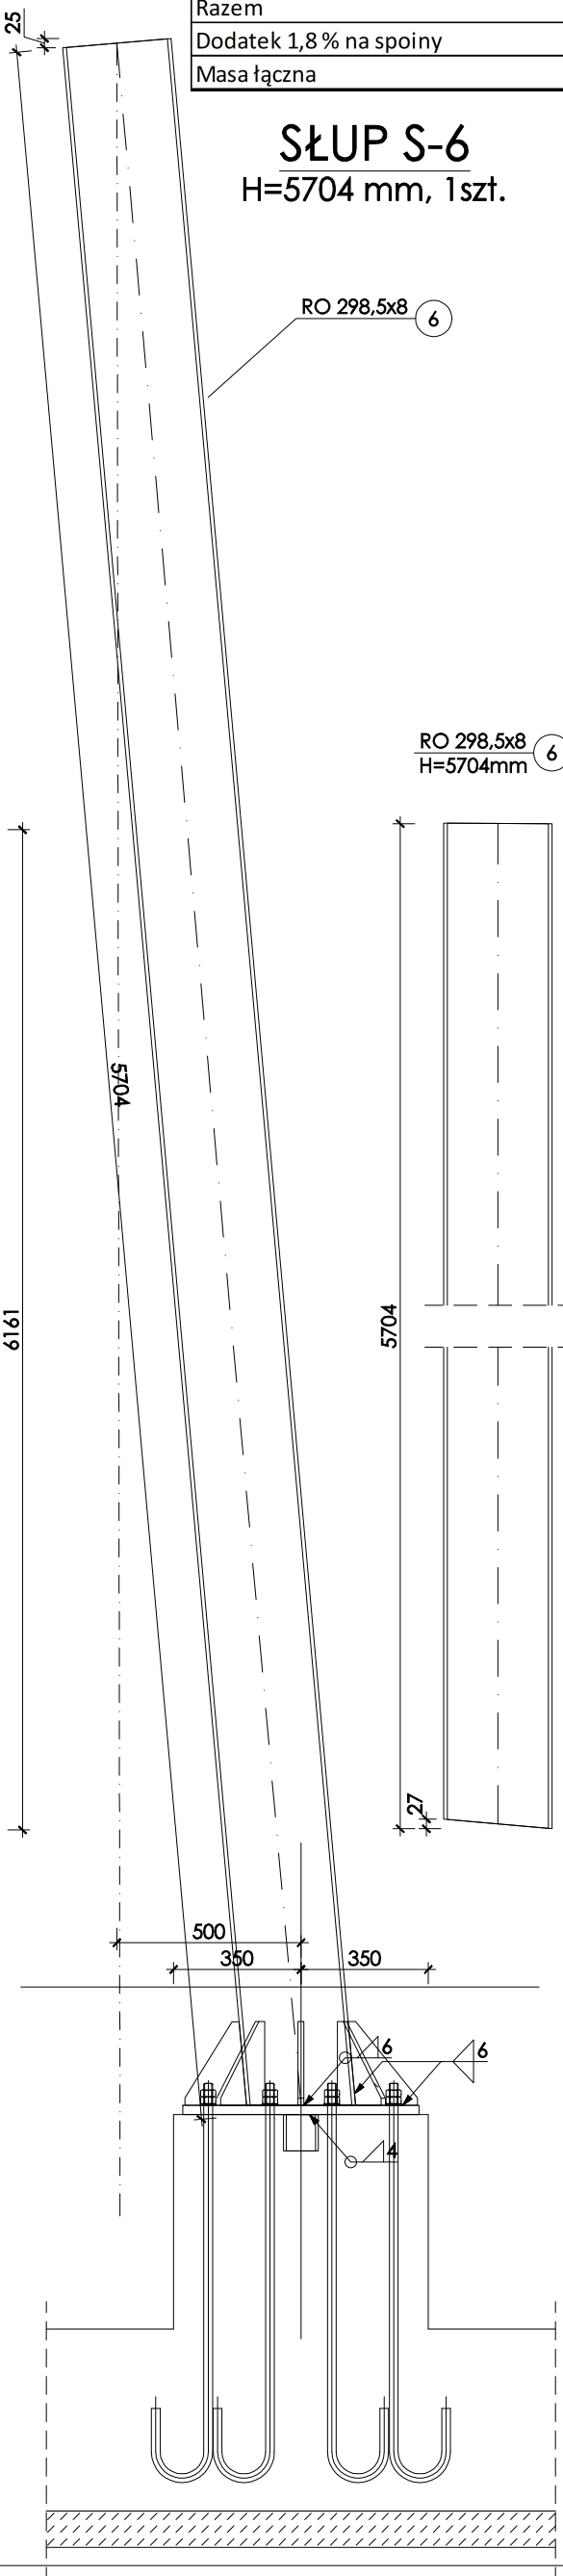

SŁUP S-7  
H=5519mm, 1szt.

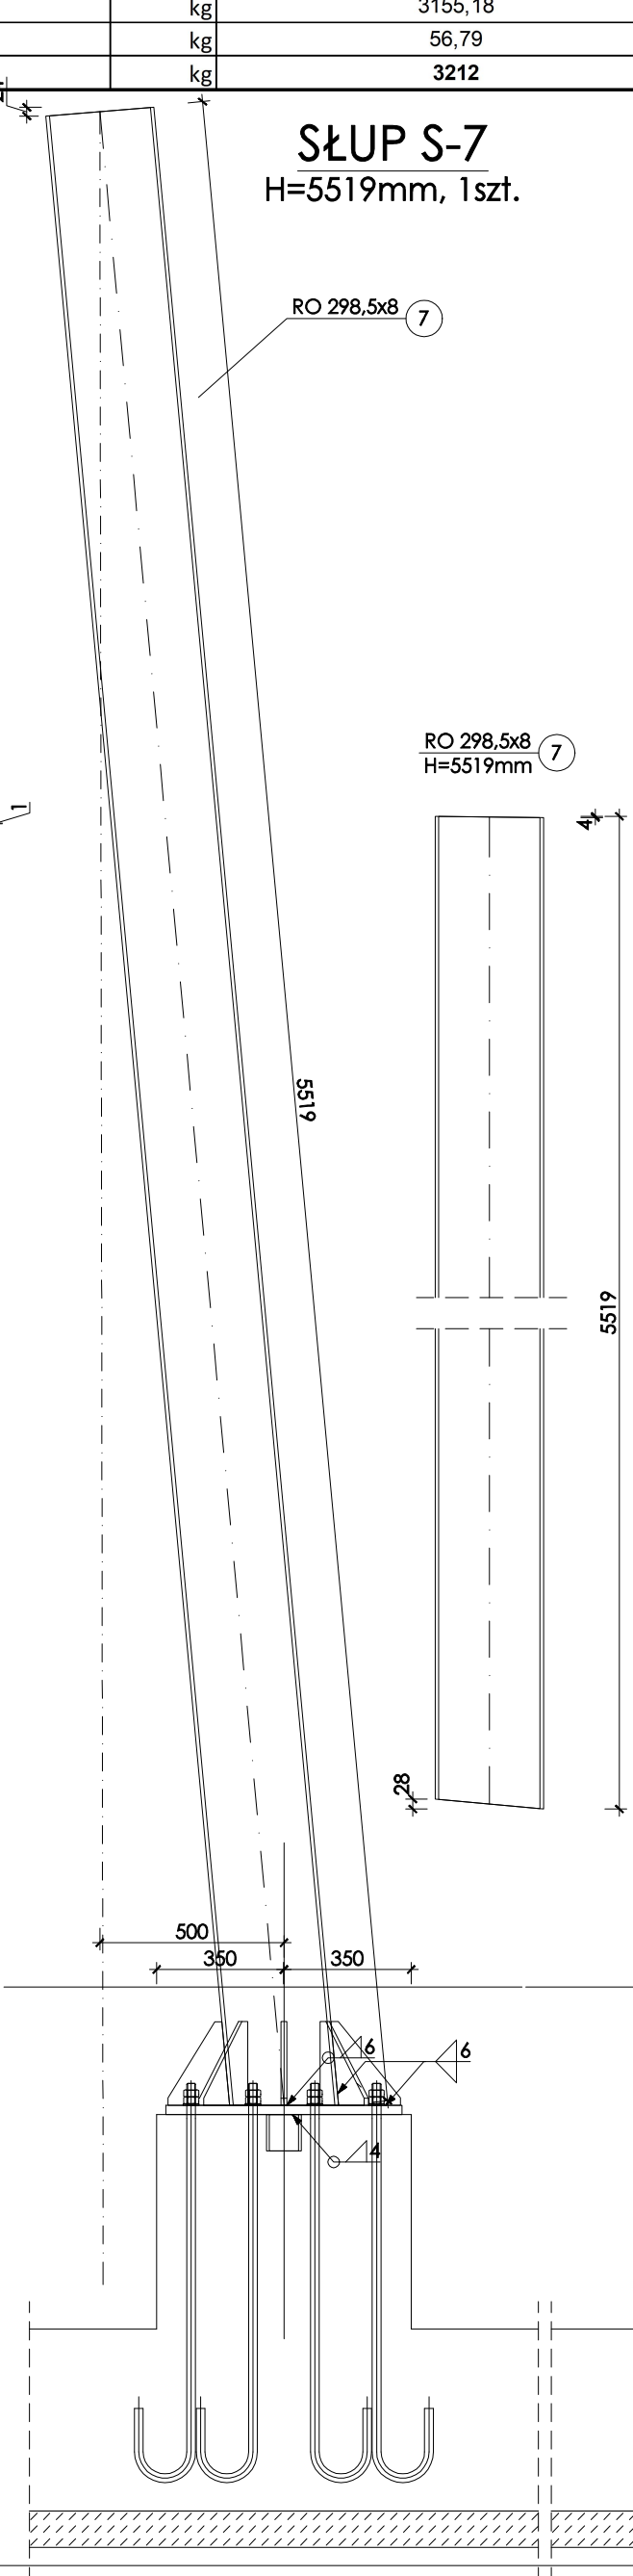


SŁUP S-8  
H=6153mm, 1szt.

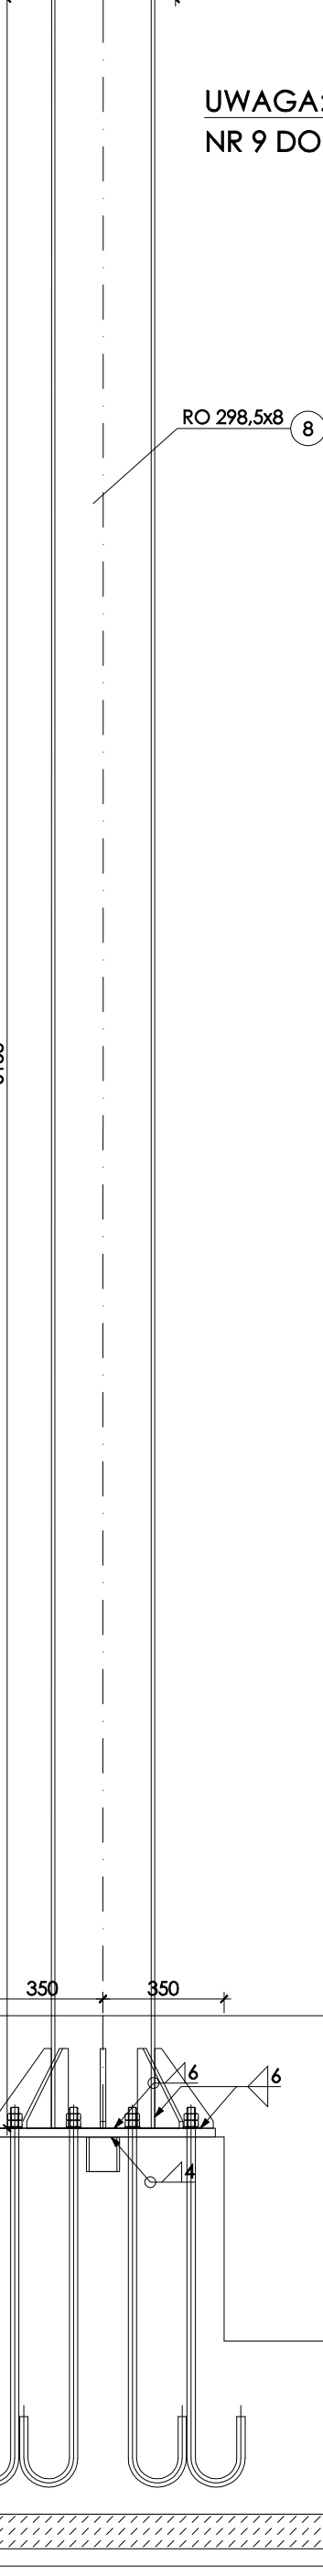

WYKAZ STALI						
Nr	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	M. jedn. [kg/m]	Masa 1szt.	Masa łączna
					[kg]	[kg]
1	RO 298,5x8	6,314	1	57,31	361,86	361,86
2	RO 298,5x8	6,243	1	57,31	357,79	357,79
3	RO 298,5x8	6,228	1	57,31	356,93	356,93
4	RO 298,5x8	6,086	1	57,31	348,79	348,79
5	RO 298,5x8	6,261	1	57,31	358,82	358,82
6	RO 298,5x8	5,804	1	57,31	332,63	332,63
7	RO 298,5x8	5,619	1	57,31	322,02	322,02
8	RO 298,5x8	6,253	1	57,31	358,36	358,36
9	BL. 16x230	0,190	64	29,44	5,59	357,99
Razem					3155,18	
Dodatek 1,8% na spoiny					56,79	
Masa łączna					3212	

UWAGA:  
NR 9 DOCIĄĆ NA WYMIAR NA BUDOWIE

BL. 230x190x16  
64szt., skala 1:10



- UWAGI
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
  - RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
  - RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
  - ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE SYSTEMOWYMI POWŁOKAMI MAŁARSKIMI
  - ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGAŃ POŻAROWYCH WG ARCH.

- KONSTRUKCJA
- STAŁ KSZTAŁTOWA: S235
  - DŁUGOŚCI SŁUPÓW DOBRAĆ NA BUDOWIE Z NATURY.
  - KOŃCE SŁUPÓW DOCIĄĆ DO KSZTAŁTU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
  - DŁUGOŚCI ELEMENTÓW PODANO Z NADDATKIEM +10cm

NAZWA PROJEKTU  
**ROZBUDOWA BUDYNKU FILII  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA  
SPECJALISTYCZNEGO IM.  
JANUSZA KORCZAKA- BUDOWA  
ZADASZENIA PATIO**

LOKALIZACJA INWESTYCJI  
**UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA;  
OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA  
S235**

INWESTOR  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.  
JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.;  
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
**Studio Projektowe Wojciech Ostrowski  
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin  
tel: 500-337-147  
mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com**

BRANŻA  
**KONSTRUKCJA**

FAZA PROJEKTU  
**PROJEKT WYKONAWCZY**

PROJEKTOWAŁ  
**mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI  
upr. bud. ZAPIS008POOK/12  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
do projektowania bez ograniczeń**

OPRAWIŁ  
**mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA  
upr. bud. ZAPIS008POOK/8  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
do projektowania bez ograniczeń**

OPRACOWAŁA  
**mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA**

NAZWA RYSUNKU  
**PATIO  
SŁUPY S-1 + S-8**

DATA  
**01/2021**

SKALA  
**1:20**

WERSJA RYSUNKU  
**PWZ-1**

FORMAT  
**420x750**

NR RYSUNKU  
**K-13**

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.  
Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, odwołanie i wykorzystanie zmian bez  
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.