

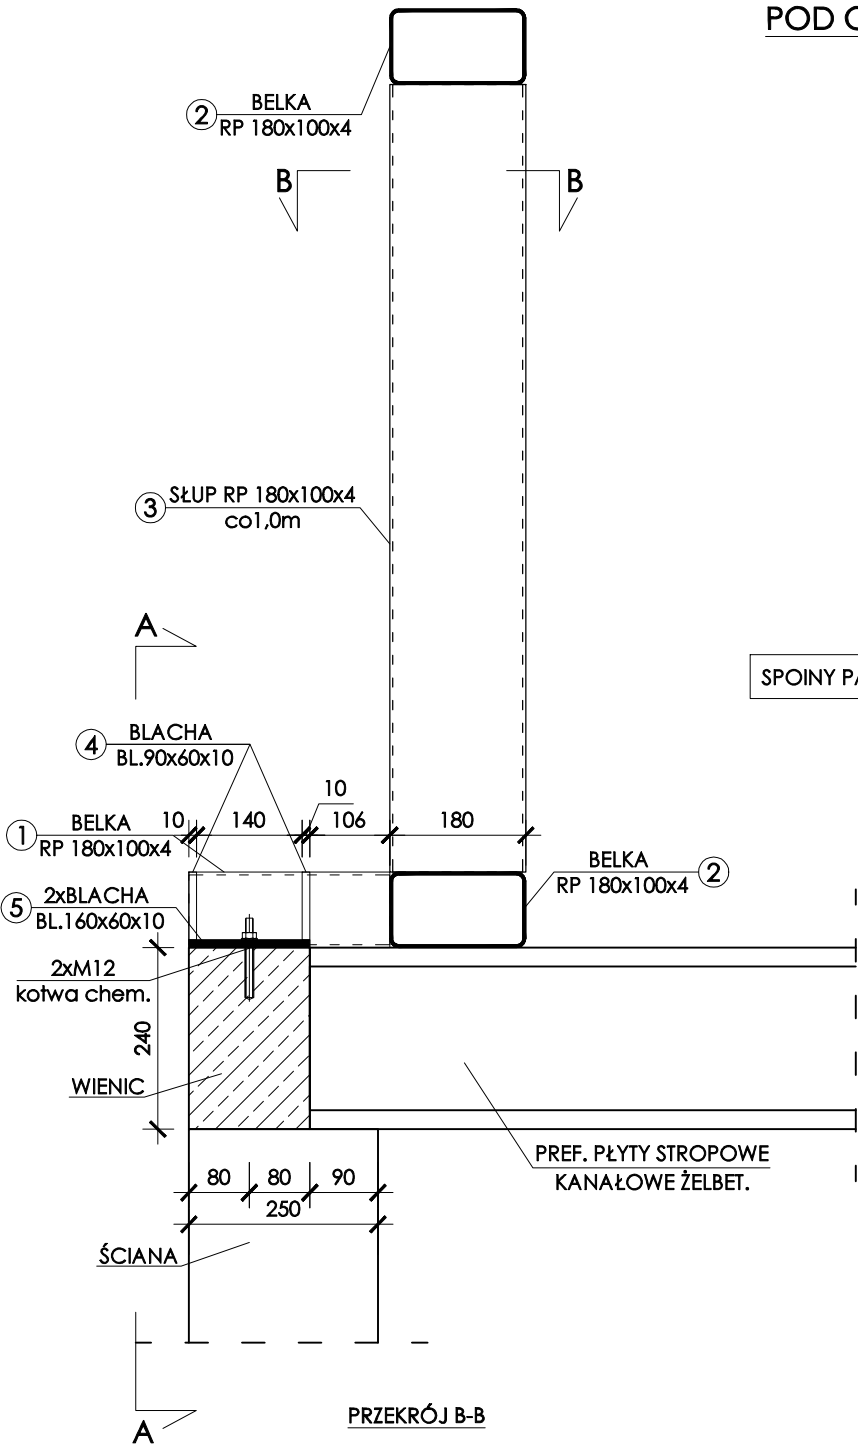
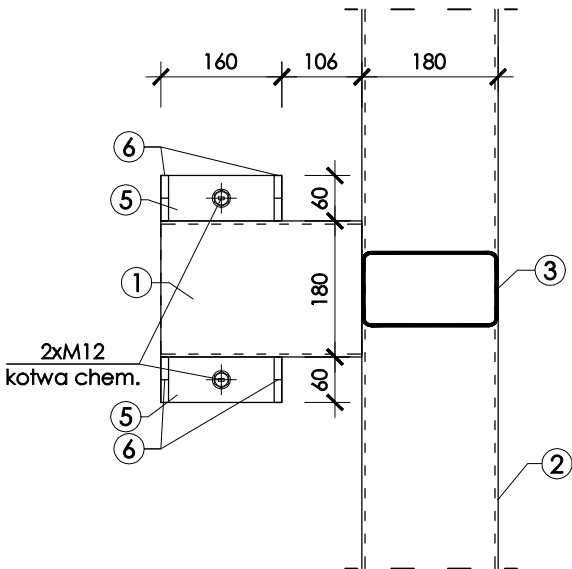
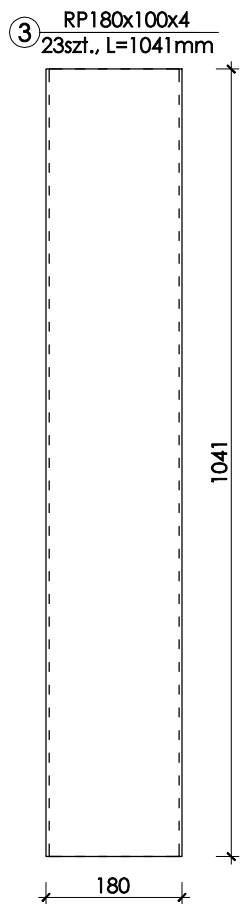


KONSTRUKCJA WSPORCZA
POD OKNA

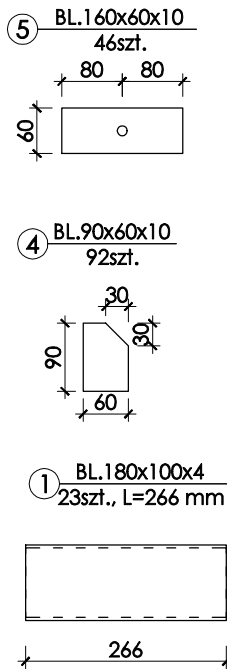

SPOINY PACHWINOWE $\alpha=4$

PRZĘKRÓJ A-A

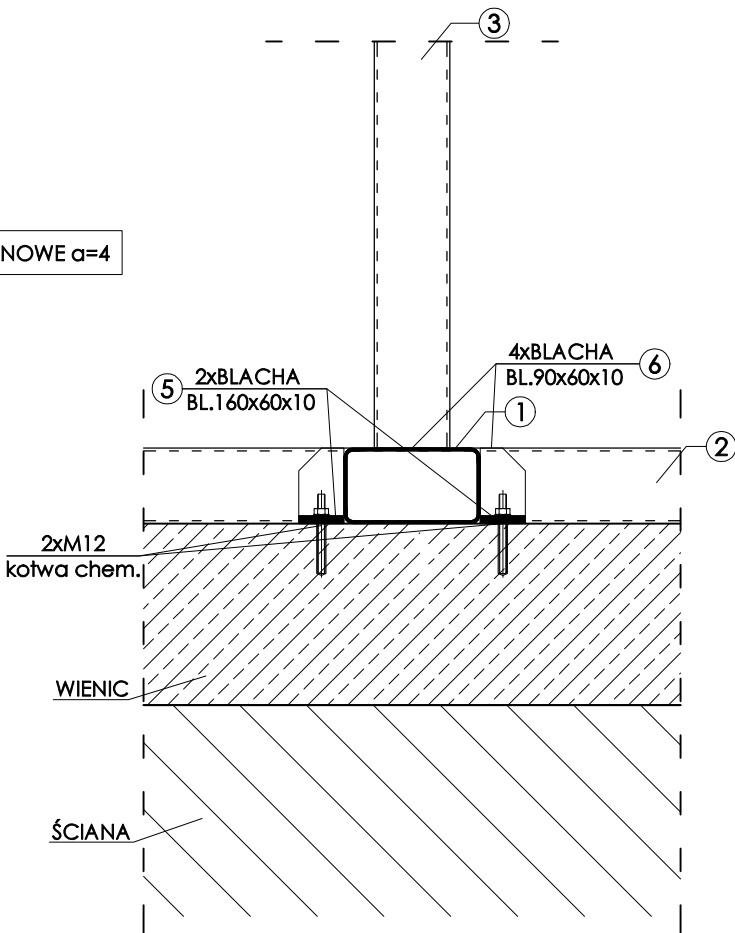

WYKAZ STALI							
Nr	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	M. jedn. [kg/m]	Masa 1szt.	Masa łączna	STAL gatunek
					[kg]		
1	RP 180x100x4	0,266	23	10,48	2,79	64,12	S355
2	RP 180x100x4	23,000	2	10,48	241,04	482,08	S235
3	RP 180x100x4	1,041	23	10,48	10,91	250,92	S235
4	BL.10x90	0,060	92	7,20	0,43	39,74	S235
5	BL.10x160	0,060	46	12,80	0,77	35,33	S235
Razem			kg	872,19			
Dodatek 1,8 % na spoiny			kg	15,70			
Masa łączna			kg	888			

UWAGI

- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE SYSTEMOWYMI POWŁOKAMI MALARSKIMI.
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGAŃ POŻAROWYCH WG ARCH.

KONSTRUKCJA

- STAL KSZTAŁTOWA: S235
- SPOINY PACHWINOWE $\alpha=4$

NAZWA PROJEKTU

**ROZBUDOWA BUDYNKU FILII
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA
KORCZAKA- BUDOWA ZADASZENIA
PATIO**

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA;
OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.
JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.;
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com

BRANŻA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0008/P00K/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/P00K/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁA

mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA

NAZWA RYSUNKU

**PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJA WSPORCZA OKIEN**

DATA

01/2021

SKALA

1:10

WERSJA RYSUNKU

PWZ-1

FORMAT

A3

NR RYSUNKU

K-6