

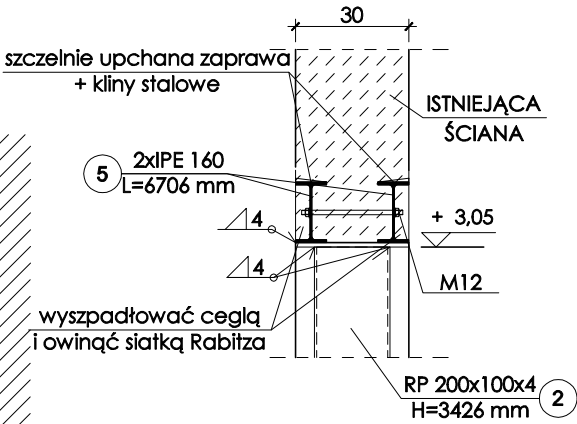


BELKA B-4
L=6,41 m, 1 szt.

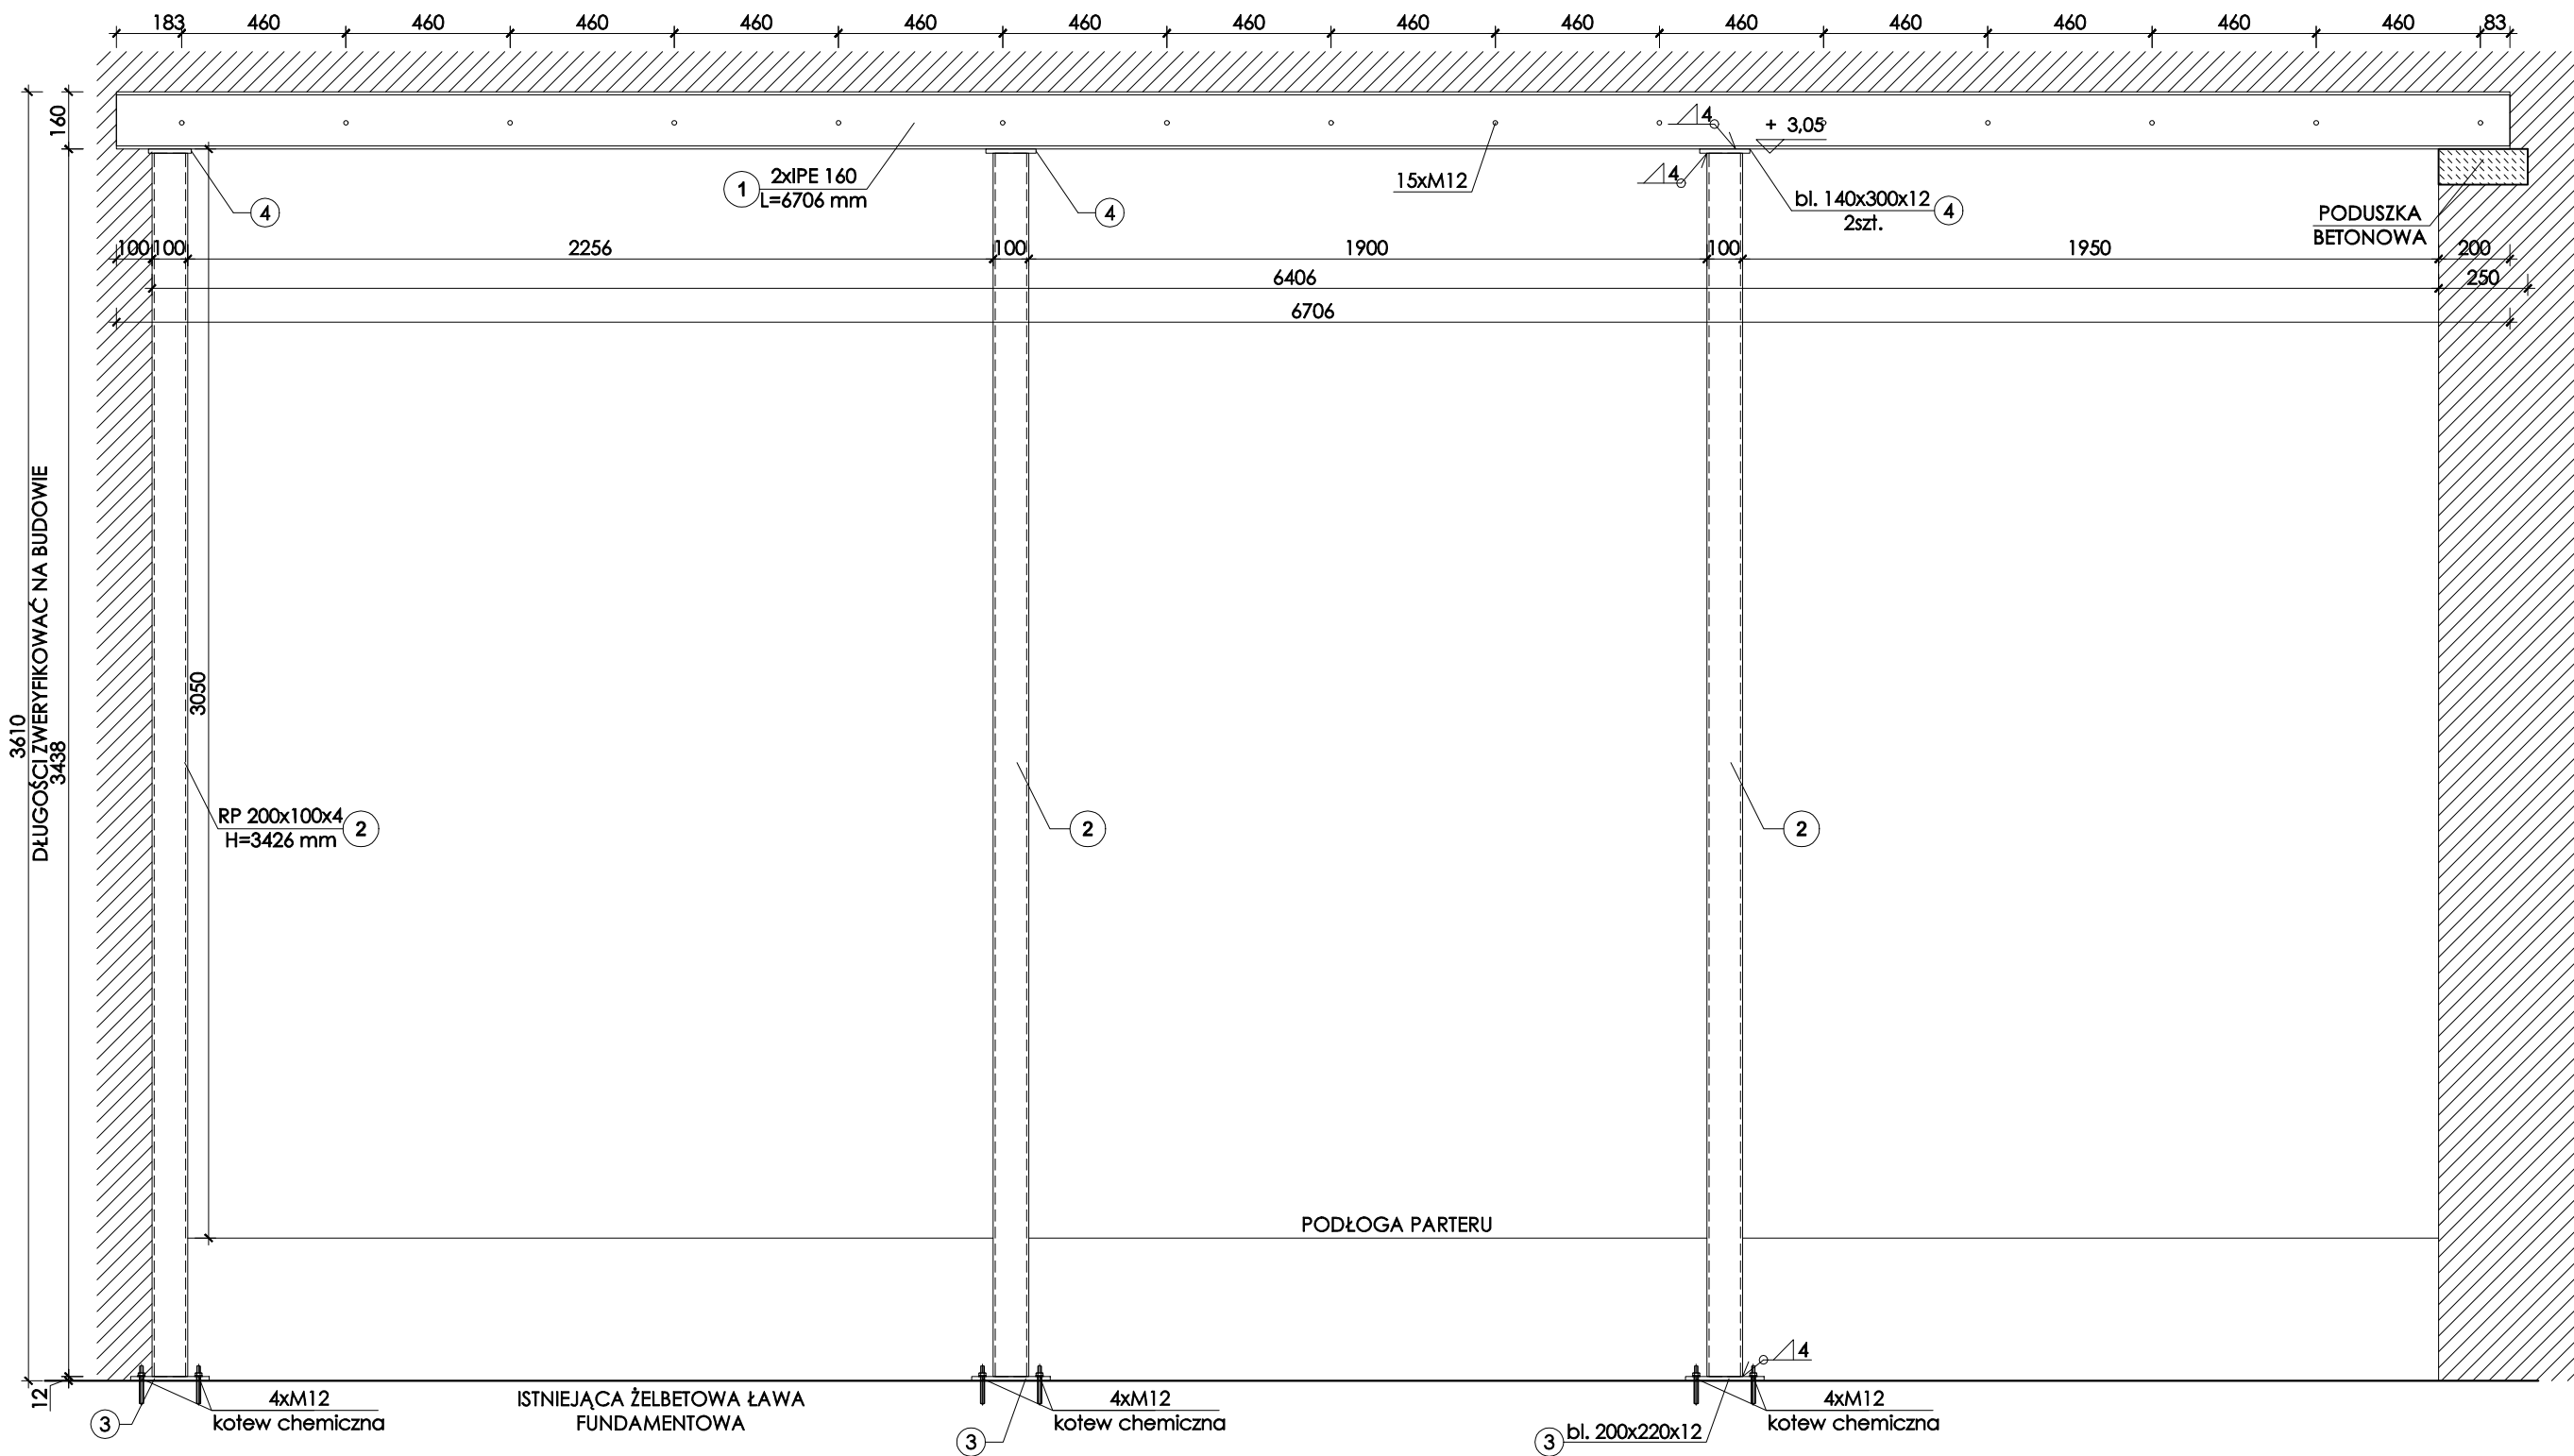

WYKAZ STALI						
Nr	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	M. jedn. [kg/m]	Masa 1szt. [kg]	Masa łączna [kg]
1	IPE 160	6,706	2	15,80	105,95	211,91
2	RP 200x100x4	3,426	3	18,01	61,70	185,11
3	BL 12x200	0,220	3	19,20	4,22	12,67
4	BL 12x300	0,140	3	28,80	4,03	12,10
Razem				kg	421,78	
Dodatek 1,8 % na spoiny				kg	7,59	
Masa łączna				kg	429	

- UWAGI
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
 - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
 - ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE SYSTEMOWYMI POWŁOKAMI MALARSKIMI.
 - ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGAŃ POŻAROWYCH WG ARCH.

KONSTRUKCJA

- STAŁ KSZTAŁTOWA: S235
- SPOINY PACHWINOWE α=4
- SŁUPY KOTWIĆ DO ISTNIEJĄCEJ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ.

NAZWA PROJEKTU

ROZBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA- BUDOWA ZADASZENIA PATIO

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA;
OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.;
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: wojciech.ostrowski@kbwo.pl

BRANŻA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0008/POOK/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POOK/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁA

mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA

NAZWA RYSUNKU

PRZEBUDOWA BELKA B-4

DATA

01/2021

SKALA

1:20

WERSJA RYSUNKU

PWZ-1

FORMAT

297x530

NR RYSUNKU

K-5