

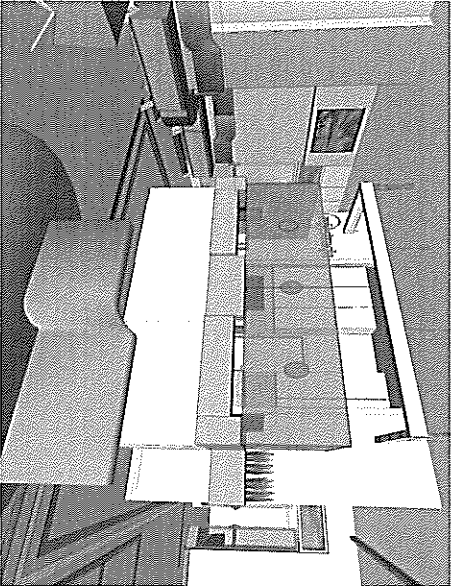
**Opis przedmiotu zamówienia do zadania częściowego nr 2  
w postępowaniu nr 70/BI/MEBLE DO FILTRA III/PP/15**

**Dostawa mebli wykonanych na wymiar wraz z ich montażem w budynku Filtra Epidemiologicznego.**

Wymagania do przedmiotu zamówienia:

1. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń i użytkowania,
2. Meble muszą spełniać wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju wyrobów,
3. Ze względu na konieczność dostosowania kolorystyki zamawianych artykułów do wyposażenia znajdującego się w obiektach Zamawiającego, ostateczne kolory artykułów będą ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji umowy jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy.
4. Meble oraz materiały użyte do produkcji mebli stanowiących przedmiot zamówienia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty (m. in. atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oraz atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny), które dopuszczają ich stosowanie. Wymagania w zakresie odporności ogniowej:
  - płyty stolarskie użyte do wykonania lad recepcyjnych w pomieszczeniu recepcji (poz. nr 1) oraz płyty stolarskie w pomieszczeniu przeznaczonym na kąpiel zabaw dzieci (poz. nr 7-12) muszą posiadać odporność ogniową na poziomie co najmniej Euroklasy B;
  - płyty stolarskie użyte do wykonania zabudów stolarskich w pozostałych pomieszczeniach (poz. 2-6 oraz 13-15) muszą posiadać następującą klasę trudnopalności: co najmniej Euroklasa C;
  - płyty stolarskie użyte do wykonania każdej z zabudów stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu częściowym nr 2 muszą posiadać klasę emisji dymu co najmniej na poziomie co najmniej Euroklasy s2.
- WYKONAWCA dostarczy dokumenty potwierdzające powyższe wymagania nie później niż w dniu odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie podane w projekcie wymiary muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie obmiaru z natury przed rozpoczęciem produkcji i prac.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków wykonawczych na podstawie załączonego projektu (zał. nr 1d do SIWZ) i przedłożyć ją do akceptacji projektantowi. Po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawca może przystąpić do produkcji.
7. Osprzęt meblowy, tj. prowadnice, zawiasy, kosze wysuwane, mocowania do półek, uchwyty itp. powinny być wykonane z metalu, i zapewniać długotrwałą eksploatację przy dużym natężeniu użytkowania.

8. Urządzenia AGD i witryny chłodnicze na lekki do wyposażenia zabudów kuchennych zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Montaż dostarczonego sprzętu do zabudów leży w zakresie zadania Wykonawcy. Wykaz wyposażenia sprzętu stanowi załącznik nr 4 do projektu umowy.
9. Oświetlenie wymienione w specyfikacji technicznej dostarcza i montuje Wykonawca.
10. Wykonanie elementów takich jak informacje graficzne, piktogramy informacyjne klejone na drzwiach wycinane w folii samoprzylepnej lub plexi nie leżą w zakresie obowiązków Wykonawcy.

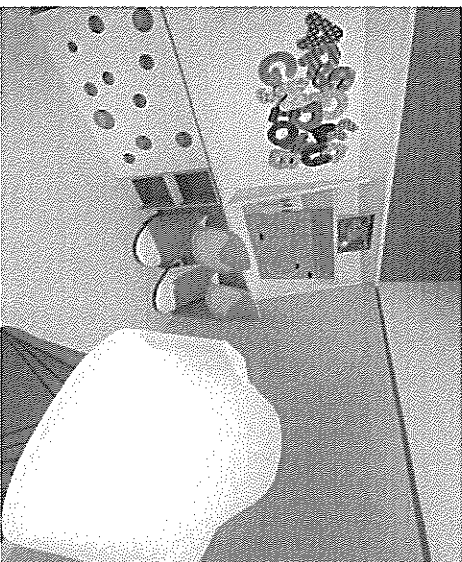
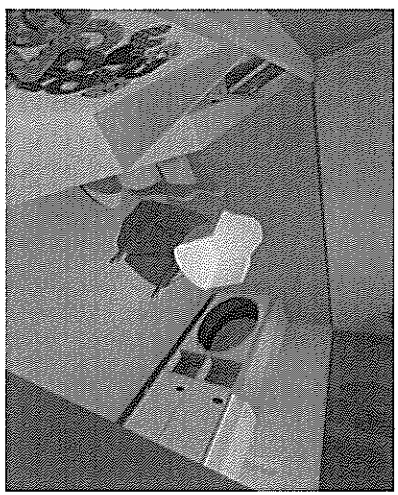
L.P. NAZWA PRODUKTU	OZNACZENIE LOKALIZACJI PRODUKTU W PROJEKCIE ZABUDÓW STOLARSKICH	OPIS PRODUKTU (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią rysunki techniczne zawarte w projekcie zabudów stolarskich stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ wraz z poniższym opisem)	WIZUALIZACJA PRODUKTU	ILOŚĆ
1. LADA RECEPCYJNA + ZABUDOWA I SZAFKI WISZĄCE W POMIESZCZEN IU RECEPCJI	ZABUDOWA RECEPCJI, OZNACZENIE ZABUDOWY W PROJEKCIE RYSUNEK NR 07.1 i NR 08.1; NR 1.0, 1.5; ZABUDOWA RECEPCJI „ZAPLECZE” OZNACZENIE ZABUDOWY W PROJEKCIE RYSUNEK NR 07.1, NR 08.1 i NR 09.1 m: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	<p>Zabudowę należy wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>blenda MDF</b> nad drzwiami przesuwnymi, lakier mat, kolor RAL 9010;</li> <li>• <b>szafka podwieszane</b>, fronty i widoczne boki wykonane z płyty MDF lakier mat, kolor RAL 9010, zakluczone, wewnętrzne półki kolor biały 3 sztuki;</li> <li>• <b>blenda na ścianie</b> – płyta laminowana: dąb bielony (symetrycznie po obu stronach drzwi przesuwnych);</li> <li>• <b>szuflady archiwizacyjne</b> na dokumenty format A5;</li> <li>• <b>szafka stojąca</b>, wysoka, front i widoczne boki wykonane z płyty MDF lakier mat, kolor Ral 9010, zakluczona.</li> <li>• <b>wszystkie szuflady wysuwane na prowadnicach metalowych</b>, z systemem samodomykającym.</li> <li>• <b>wewnętrzne półki</b>, kolor biały, 4 sztuki;</li> </ul>		2

			<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>szymba bezpieczna</b> na ladzie recepcyjnej, łączona bezprofilowo z 3 otworami komunikacyjnymi,</li><li>• <b>zabudowa lady recepcyjnej</b> z płyty HPL kolor RAL 7047 + dekor dąb bielony,</li><li>• oświetlenie liniowe źródło zasilania LED</li></ul>	
--	--	--	--	--

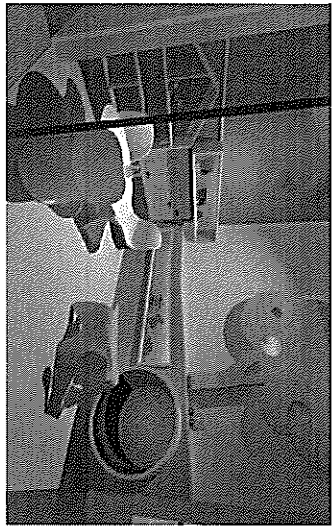
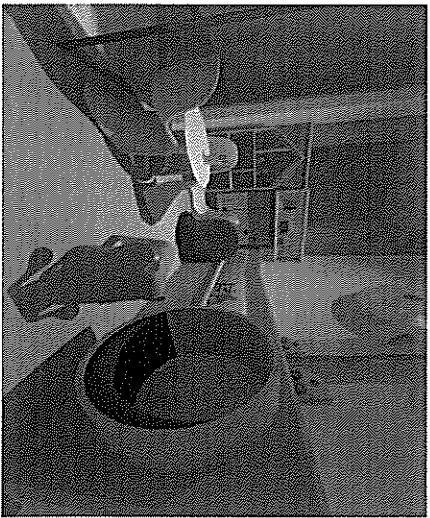
<p><b>2.</b></p> <p><b>ZABUDOWA KUCHEŃNA W POMIESZCZENIU nr 12</b></p>	<p><b>OZNACZENIE ZABUDOWY W PROJEKCIE RYSUNEK NR 10.1 ( KUCHNIA) NR 1.8 ( POM.12)</b></p>	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <p><b>a)</b> SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK + SZAFKA KUCHEŃNA Z PODZIAŁEM NA SZUFLADY + SZAFKA KUCHEŃNA WISZĄCA Z FRONTAMI UCHYLENNYMI I OŚWIETLENIEM</p> <p><b>PODSZAFKOWYM + ZABUDOWA ZMYWARKI I LODÓWKI</b></p> <p><b>b)</b> dodatkowe informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fronty: płyta MDF, lakier: mat, kolor: biały RAL 9010</li> <li>• korpusy: płyta wiórowa laminowana kolor: biały RAL 9010</li> <li>• blat: konglomerat grubość:2cm, kolor: jasny szary,</li> <li>• osłona ściany nad blatem roboczym: szyba malowana, RAL 6018</li> <li>• cokoł: płyta laminowana, kolor: stal szczotkowana</li> <li>• uchwyty: liniowe, ze stali nierdzewnej</li> <li>• długość: 295mm,</li> <li>• szerokość: 10mm,</li> <li>• głębokość: 36mm,</li> </ul> <p>wyposażenie systemowe: – szuflady z samodomykaczem, prowadnice, kosz na śmieci wysuwany.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: right;"><b>1</b></p>
--	---	--	--------------------------------------	--

3.	ZABUDOWA KUCHEŃNA W POMIESZCZENIU nr 60	ZABUDOWA 1.9 POMIESZCZENIE NR 60 KUCHNIA rys.10.1	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <p>a) zestaw, w skład którego wchodzi -  <b>SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK + SZAFKA KUCHEŃNA Z PODZIAŁEM NA SZUFLADY + SZAFKA KUCHEŃNA WISZĄCA Z FRONTAMI UCHYLNYMI I OŚWIETLENIEM</b>  <b>PODSZAFKOWYM + ZABUDOWA ZMYWARKI I LODÓWKI</b></p> <p>b) dodatkowe informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fronty:</b> płyta MDF, grubość 2 cm, lakier: mat, kolor: biały,</li> <li>• <b>korpusy:</b> płyta wiórowa laminowana, grubość: 2 cm, kolor: biały,</li> <li>• <b>blat:</b> konglomerat grubość 2 cm, kolor: jasny szary,</li> <li>• <b>osłona ściany nad blatem roboczym:</b> szyba malowana, kolor do uzgodnienia,</li> <li>• <b>cokół:</b> płyta laminowana grubość 2cm, kolor: stal szcztokowana</li> <li>• <b>uchwyty:</b> liniowe, długość 295mm, szerokość, 10mm, głębokość 36mm, stal nierdzewna</li> <li>• <b>wyposażenie systemowe:</b> szuflady, prowadnice, kosz na śmieci wysuwany.</li> <li>• <b>wymiary zgodnie z rysunkiem technicznym zabudowy</b></li> </ul>	-	1
----	---	---	---	---	---

4.	ZABUDOWA KUCHENNA W POMIESZCZENIU NR 36 U NR 36	ZABUDOWA NR 1.7 W POMIESZCZENIU NR 36 (KUCHNIA), OZNACZENIE W PROJEKCIE RYS. 10.1	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <p>a) zestaw w którego skład wchodzi:</p> <p>b) SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK + SZAFKA KUCHENNA Z PODZIAŁEM NA SZUFLADY + SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA Z FRONTAMI UCHYLNYMI I OŚWIETLIENIEM</p> <p><b>PODSZAFKOWYM + ZABUDOWA ZMYWARKI I LODÓWKI;</b></p> <p><b><u>dotatkowe informacje techniczne:</u></b></p> <p><b>korpusy:</b> płyta wiórowa laminowana, grubość 2cm, kolor biały,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor biały,</li> <li>• <b>fronty:</b> płyta MDF, grubość 2cm, lakier: mat, kolor: biały</li> <li>• <b>blat:</b> konglomerat grubość 2cm, kolor jasny szary,</li> <li>• <b>osłona ściany nad blatem roboczym:</b> szyba malowana z jednej strony, kolor do uzgodnienia</li> <li>• <b>cokoł:</b> płyta laminowana, kolor: stal szczołkowana</li> <li>• <b>uchwyty:</b> liniowe, wykonane ze stali nierdzewnej, długość: 295 mm, szerokość: 10mm, głębokość: 36mm,</li> <li>• <b>wyposażenie systemowe:</b> szuflad, prowadnice samodomykające, kosz na śmieci wysuwany.</li> <li>• <b>wymiary zgodnie z rysunkiem technicznym zabudowy</b></li> </ul>	-	1
----	---	---	---	---	---

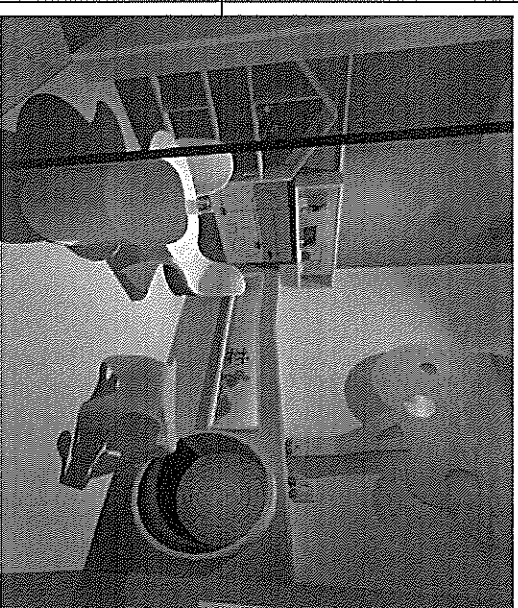
5.	ZABUDOWA STOLARSKA w pomieszczeniu nr 13	ZABUDOWA 06 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabudowa wykonana z płyty HPL</li> <li>• wszystkie piony i półki: płyta o grubości 1cm,</li> <li>• osłona grzejnika: płyta HPL o grubość 2cm,</li> <li>• blat: płyta HPL o grubości 3cm, kolor: paleta RAL + imitacja drewna</li> </ul>		1
6.	ZABUDOWA STOLARSKA w pomieszczeniu nr 13	ZABUDOWA 07 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18,1 9, 20	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonana z płyty HPL</li> <li>• wszystkie piony i półki: płyta o grubości 1cm,</li> <li>• fronty: płyta HPL grubości 2cm,</li> <li>• blat: płyta HPL, (wodoodporna) o grubości 3cm kolor: paleta RAL+ imitacja drewna</li> <li>• szkło bezpieczne, grubość 8-10mm, malowane na kolor z palety RAL</li> </ul>		1

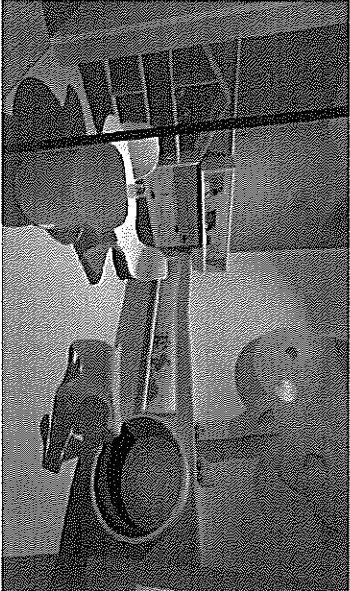
7.	SZAFKI NA ZABAWKI w pomieszczeniu nr 14	SZAFKI NA ZABAWKI OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20	Elementy wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających: <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafki w kształcie "domków", wiszące na ścianie, bez frontów,</li> <li>• materiał płyta HPL,,</li> <li>• wymiary modułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wysokość: 350mm,</li> <li>– szerokość: 450mm,</li> <li>– głębokość: 250mm.</li> </ul> </li> </ul>	8
8.	ZABUDOWA STOLARSKA 01 w pomieszczeniu nr 14	ZABUDOWA 01 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17,18,19,20	Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabudowa wykonana z płyty HPL</li> <li>• plecy: grubość 1cm</li> <li>• wszystkie piony i półki: płyta o grubości 1cm,</li> <li>• 2 kolory: paleta RAL + imitacja drewna</li> </ul>	1
9.	ZABUDOWA STOLARSKA 02 w pomieszczeniu nr 14	ZABUDOWA 02 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20	Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabudowa wykonana z płyty HPL</li> <li>• plecy: grubość: 1 cm</li> <li>• wszystkie piony i poziomy: płyta o grubości 2cm</li> <li>• wszystkie piony i poziomy łączone na 45 stopni</li> <li>• kolor: paleta RAL + imitacja drewna</li> </ul>	1

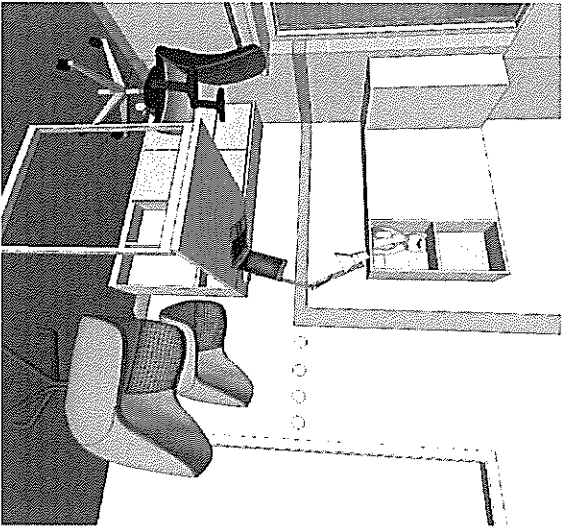




10.	ZABUDOWA STOLARSKA 03 w pomieszczeniu nr 14	ZABUDOWA 03 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabudowa wykonana z płyty HPL 1cm</li> <li>• kolor: z palety RAL,</li> <li>• pogrubiona bokami do maksymalnie 5 cm,</li> <li>• ściężki o grubości maksymalnie 5 mm, do ruchu przesuwnego, cięte precyzyjnie np. na maszynie CNC,</li> <li>• krawędzie przeszlifowane,</li> <li>• element ruchomy: kulka na trzpieniu</li> <li>• kolor: paleta RAL + imitacja drewna</li> </ul>	1
11.	ZABUDOWA STOLARSKA 04 w pomieszczeniu nr 14	ZABUDOWA 04 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabudowa wykonana z płyty HPL, płaszczyzny pionowe grubość 1cm kolor RAL,</li> <li>• w strefie grzejnika płaszczyzna pionowa otworowana, cięcia precyzyjne np. na maszynie CNC, krawędzie przeszlifowane, płaszczyzny poziome o grubości 2cm, kolor RAL/imitacja drewna</li> <li>• dolna płaszczyzna półki nad grzejnikiem we wnęce, z profilem stalowym wentylowanym półka we wnęce podświetlona w górnej płaszczyźnie listwą LED w profilu osłaniającym; kolor: paleta RAL + imitacja drewna</li> </ul>	1



<p><b>12.</b> ZABUDOWA STOLARSKA 05 w pomieszczeniu nr 14</p>	<p><b>ZABUDOWA 05</b> <b>OZNACZENIE W</b> <b>PROJEKCIE rys. NR 17, 18,</b> <b>19, 20</b></p>	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabudowa wykonana z płyty HPL o grubości 2cm</li> <li>• <b>plaszczyna drzewa wycięta, brzeg szlifowany, nierregularne otwory w plaszczynie; montaż w dystansie od ściany zgodnie z rysunkiem</b></li> <li>• całość <b>podświetlona LED 10 cm od linii zewnętrznej krawędzi po całym obrysie</b></li> <li>• w <b>plaszczynie korony drzewa zlicowany ekran TV</b></li> </ul>		<p><b>1</b></p>
<p><b>13.</b> ZABUDOWA DO POMIESZCZEN IA ZABIEGOWEG O PIELĘGNIARKI NR 18 I 25</p>	<p><b>ZABUDOWA 1.10 i 1.11,</b> <b>OZNACZENIE W</b> <b>PROJEKCIE rys. NR 10.2</b></p>	<p>Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>zabudowa dolna – biurko, zabudowa zlewów oraz szafka górne wiszące.</b></li> <li>• <b>grubość płyty 2cm,</b></li> <li>• <b>szuflady na prowadnicach metalowych, z systemem samodomykającym</b></li> </ul>	<p><b>WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.2</b></p>	<p><b>2</b></p>

14.	SZAFKI WISZĄCE PRZECHOWY WANIE DEKORACJA	SZAFKI WISZĄCE W GABINETACH LEKARSKICH OZNACZENIE W PROJEKCIE NR 17, 19, 24, 26, rys. nr. 10.2	<p>Mebel wykonąć zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających</p> <p><b>Fronty</b> i wszystkie widoczne boki zabudowy płyta MDF lakierowana, kolor z palety RAL. <b>szafka z frontem zamkniętym 2 szt.</b></p> <p>o wymiarach: :  wysokość: 650mm,  szerokość: 600mm,  głębokość 270 mm,  półka wewnętrzna, zgodnie z rysunkiem.  <b>2. półka otwarta 1 szt.:</b> boki, półka i plecy płyta mdf lakierowana gr. 1cm. (zbieg mebla w narożniku zamaskowany blendą górną i dolną w kolorze szafek z frontem)</p>		3
15.	SZAFKI WISZĄCE ZABUDOWA W POMIESZCZENIU NR 36	ZABUDOWA 1.7 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 10.1	<p>Mebel wykonąć zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających</p> <p>szafka nadblatowe wieszane, jednodrzwiowe z frontem pełnym, wewnątrz półka, wymiary: szer. 600mm, wys. 800mm, głębokość 300mm, kolor biały</p>	-	3

W każdym przypadku opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów, producentów lub konkretne rozwiązania techniczne to należy takować to jedynie jako określenie požadanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaferować materiały, produkty lub urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.