

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zadanie pn. „Zakup urządzeń na wybieg dla psów”.

Przedmiot zamówienia polega na dostawie wraz z montażem urządzeń na wybieg dla psów do miejsca Tymczasowego Przetrzymania Zwierząt, Brudnice ul. Piaskowa 16.

- obręcz do przeskoków z regulacją,
- szalás duży,
- słupki do slalomu

#### **Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.**

Dostarczone i zmontowane urządzenia muszą być nowe fabrycznie (nie używane), sprawne technicznie i bez uszkodzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o lepszych parametrach: technicznych, jakościowych, materiałowych, funkcjonalnych niż określony w niniejszym opisie.

Urządzenia powinny być oznakowane nazwą i adresem producenta lub upoważnionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalającym na indywidualną identyfikację (metryczki urządzenia i roku produkcji) oraz numerem i datą normy, którym wymogom odpowiadają.

Montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

#### **Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 24 miesiące. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.**

Deklarację zgodności/atest dla wszystkich oferowanych urządzeń Wykonawca dołączy do protokołu odbioru.

#### **Obręcz do przeskoków z regulacją**

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Obręcz powinna być wykonana z płyty HDPE. Wszystkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne oraz zabezpieczone zaślepkami zwiększającymi bezpieczeństwo. Kotwienie 60 cm w gruncie, częściowo betonowe na płaskim terenie.

Wymiary: min 14x119(cm)

Wysokość całkowita: min 152 (cm)

#### **Szalás duży**

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Podesty powinny być wykonane ze sklejki antypoślizgowej. Wszystkie śruby i mocowania powinny być nierdzewne oraz zabezpieczone zaślepkami zwiększającymi bezpieczeństwo. Kotwienie 60 cm w gruncie, częściowo betonowe na płaskim terenie.

Wymiary: min 320x92(cm)

Wysokość całkowita: min 110 (cm)

#### **Słupki do slalomu**

Konstrukcja powinna być wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Odległość między słupkami powinna wynosić 60 cm, ilość słupków 6 szt. Kotwienie 60 cm w gruncie, częściowo betonowane na płaskim terenie.


Wymiary:

Wysokość słupków: min Ø 7,6 (cm)


Wysokość całkowita: min 82 (cm)

**Do opisu przedmiotu zamówienia dołączone są przykładowe zdjęcia urządzeń.**

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
mgr Aneta Gollat

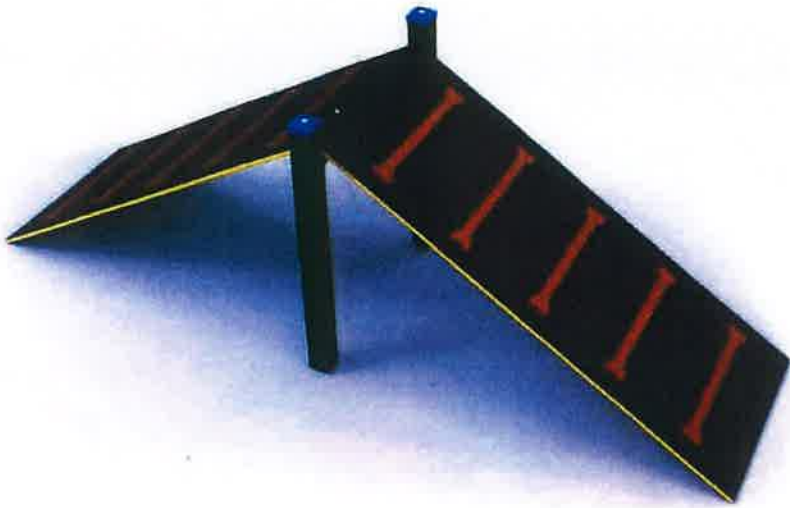

Szałas Duży

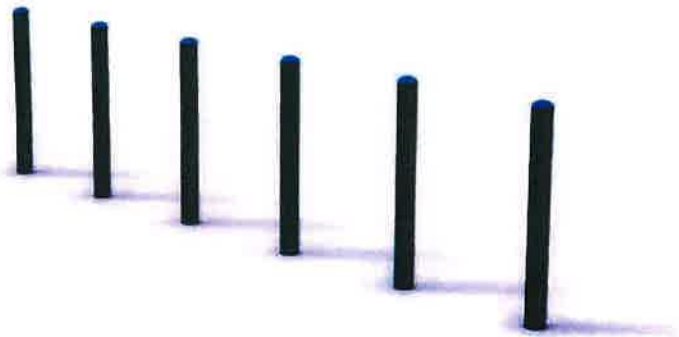

Słupki do slalomu



**Obręcz do przeskoków z regulacją**