

1 Podłączenie przewodów

Wybierz odpowiednią lokalizację w domu dla swojego modemu Funbox 6. **Ważne!** Modem powinien stać możliwie jak najwyżej, na przykład na szafce i nie może być zasłonięty. Ponadto nie powinno być innych urządzeń elektronicznych w bliskiej odległości od modemu (np. telewizor, dekodery TV, głośniki).

Podłącz wszystkie przewody przed włączeniem modemu. Zaczynaj od przewodu światłowodowego i podłącz go do zielonego portu optycznego, który znajduje się w dolnej części obudowy. Następnie podłącz zasilacz do gniazda zasilania. Na koniec możesz podłączyć inne urządzenia (telefon VoIP do szarego portu na górze obudowy, komputer do dowolnego czarnego portu Ethernet).

Uwaga! Jeśli instalacja wymaga dodatkowego zewnętrznego terminala optycznego (ONT), podłącz go do portu ETH1 oznaczonego z tyłu obudowy modemu kolorem pomarańczowym.

2 Uruchomienie modemu




Po podłączeniu wszystkich przewodów włącz modem przyciskiem z tyłu obudowy. Poczekaj 3 minuty, aż diody Internet i Wi-Fi będą pomarańczowe.

Jeśli posiadasz usługę telefonu domowego (VoIP), również dioda Telefon zaświeci się na pomarańczowo.

Jeśli po 3 minutach diody nie zaświecą się na pomarańczowo, przejdź do punktu nr 4 tej instrukcji (Konfiguracja zaawansowana modemu).

3 Połączenie Wi-Fi

Gdy dioda Wi-Fi świeci się na pomarańczowo, możesz do sieci Wi-Fi podłączyć swój sprzęt (np. laptop, smartfon). Nazwę sieci Wi-Fi oraz klucz Wi-Fi znajdziesz na naklejce w dolnej części obudowy modemu.

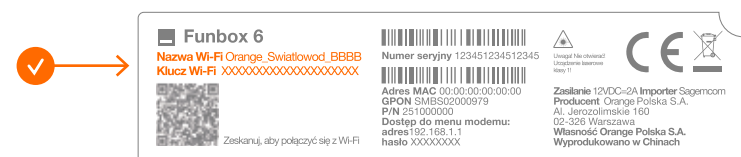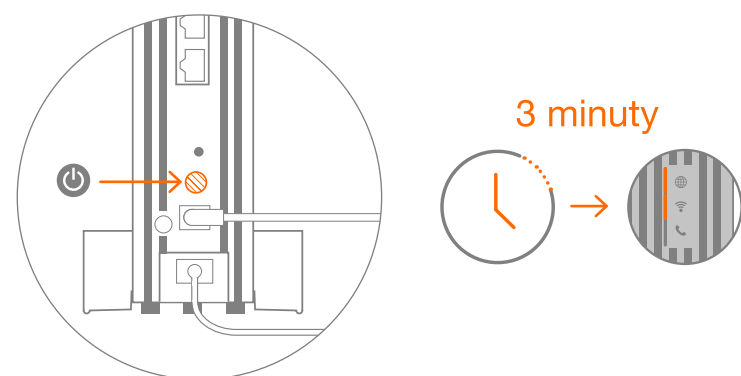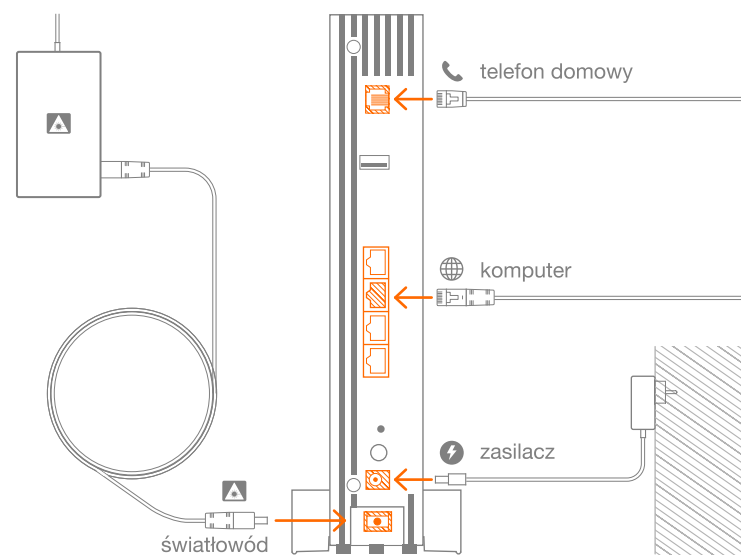

Możesz również podłączyć sprzęt do Wi-Fi bez wpisywania klucza, stosując jeden z dwóch poniższych sposobów:

- zeskanuj kod QR znajdujący się na naklejce lub
- wciśnij przycisk WPS na modemie, jeśli Twoje urządzenie obsługuje tę funkcję.

Uwaga! Funbox 6 jest zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej. Inna pozycja może powodować problemy z działaniem Wi-Fi.



4 Konfiguracja zaawansowana modemu

Dostęp do zaawansowanych ustawień modemu Funbox 6 możesz uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej. W tym celu wejdź na stronę 192.168.1.1 i wpisz dane potrzebne do zalogowania się do menu modemu, które znajdziesz na naklejce w dolnej części obudowy modemu.

Wprowadzenie loginu i/lub hasła do usługi Internet:

- na stronie głównej modemu w prawym górnym rogu kliknij w przycisk «Opcje», następnie «Zaawansowane», wybierz po lewej stronie «połączenie z Internetem» i wprowadź login oraz hasło, które otrzymałeś do usługi Internet.

Zmiana hasła logowania do menu modemu:

- na stronie głównej modemu kliknij w przycisk «Opcje», następnie «Zaawansowane», wybierz po lewej stronie «zarządzanie» i wprowadź aktualne oraz nowe hasło.

Przywracanie ustawień fabrycznych modemu:

- na stronie głównej modemu kliknij w przycisk «Opcje», następnie «Wsparcie», wybierz po lewej stronie «ustawienia fabryczne» i zatwierdź przyciskiem «tak».

