


## Opis modemu

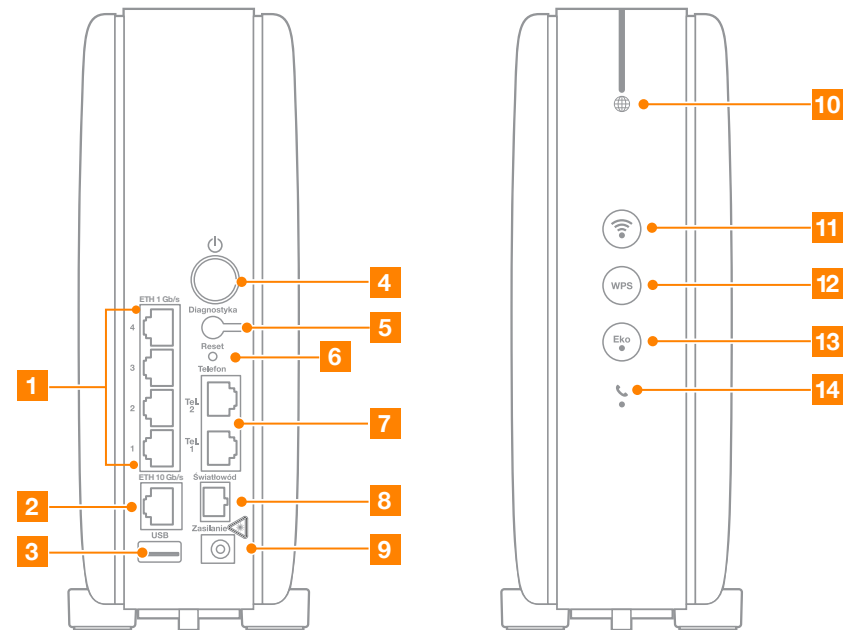

- 1** porty Ethernet 1 Gb/s (przewodowe podłączenie urządzeń)
- 2** port Ethernet 10 Gb/s (przewodowe podłączenie urządzeń)
- 3** port USB 3.0
- 4** przycisk włącz/wyłącz modem
- 5** przycisk Diagnostyka
- 6** przycisk Reset\*
- 7** porty TEL (podłączenie telefonu stacjonarnego)

- 8** port optyczny (podłączenie światłowodu)
- 9** gniazdo zasilania
- 10** dioda Internet
- 11** dioda i przycisk Wi-Fi
- 12** przycisk WPS (dodawanie urządzeń do sieci Wi-Fi)
- 13** dioda i przycisk Eko (tryby oszczędzania energii)
- 14** dioda Telefon

\*Przycisk Reset należy przytrzymać 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne modemu

## Rozszerzony przewodnik Funbox 10



Więcej informacji znajdziesz na [www.orange.pl/pomoc](http://www.orange.pl/pomoc)

## Opis diod LED

Internet	
Wi-Fi	
Eko	
Telefon	
nie świeci   świeci   miga powoli   miga szybko	
Internet	Modem jest włączony, Internet jest dostępny
Internet	Brak połączenia z Internetem, wprowadź swój login i hasło
Internet	Problem z loginem i/lub hasłem do usługi Internet
Internet	Problem z jakością połączenia światłowodowego
Internet	Problem z konfiguracją usługi
Internet	Brak połączenia z siecią światłowodową Orange
Internet	Modem jest wyłączony, brak podłączonego zasilania
Wi-Fi	Sieć Wi-Fi jest dostępna
Wi-Fi	Parowanie Wi-Fi jest w trakcie
Wi-Fi	Sieć Wi-Fi jest wyłączona
Eko	Tryb eko jest włączony
Eko	Tryb uśpienia jest włączony
Eko	Trwa aktywacja trybu eko
Eko	Trwa aktywacja trybu uśpienia
Eko	Tryb oszczędzania energii jest wyłączony
Telefon	Telefon internetowy jest dostępny
Telefon	Trwa połączenie telefoniczne lub słuchawka telefonu jest nieprawidłowo odłożona
Telefon	Telefon internetowy jest niedostępny z powodu błędnego numeru i/lub hasła
Telefon	Nie posiadasz usługi Telefon internetowy

Informacje o tym jak włączyć **tryb oszczędzania energii**, znajdziesz na poprzedniej stronie.



254059316


**Funbox 10**  
designed by Orange



## 1 Podłączenie

Wybierz odpowiednią lokalizację w domu dla swojego modemu Funbox 10. **Ważne!** Modem powinien stać możliwie jak najwyżej, na przykład na szafce i nie może być zasłonięty. Ponadto nie powinno być innych urządzeń elektronicznych w bliskiej odległości od modemu (np. telewizor, dekodery TV, głośniki).

Podłącz wszystkie przewody przed włączeniem modemu. Zaczynaj od przewodu światłowodowego i podłącz go do portu światłowodowego. Następnie podłącz zasilacz. Na koniec możesz podłączyć inne urządzenia (telefon stacjonarny, komputer).

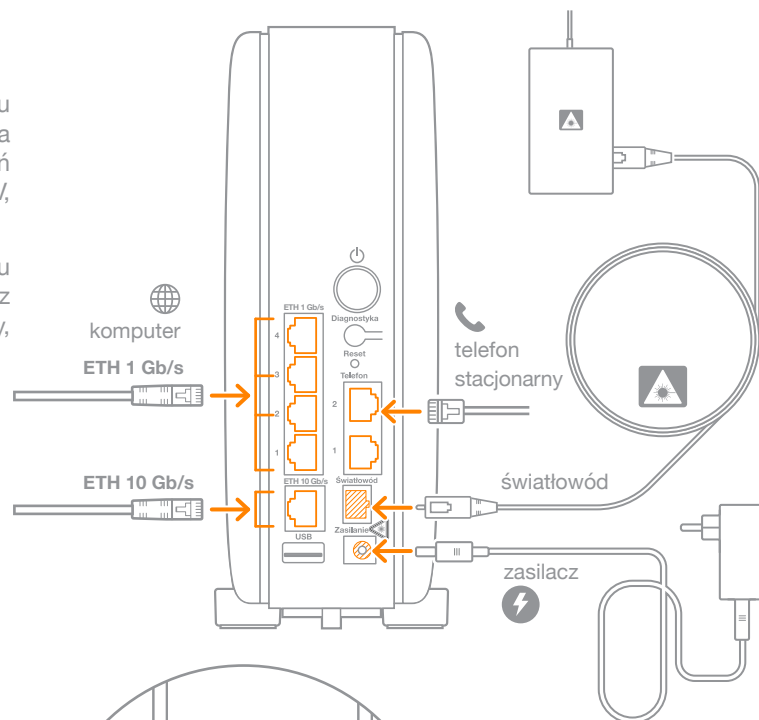


## 2 Uruchamianie

Po podłączeniu wszystkich przewodów włącz modem przyciskiem z tyłu obudowy. Poczekaj około 3 minuty, aż diody Internet i Wi-Fi będą pomarańczowe.


Jeśli posiadasz usługę telefonu internetowego (VoIP), również dioda Telefon zaświeci się na pomarańczowo.

Jeśli po 3 minutach diody nie zaświecą się na pomarańczowo, przejdź do punktu nr 4 tej instrukcji (Konfiguracja zaawansowana modemu).

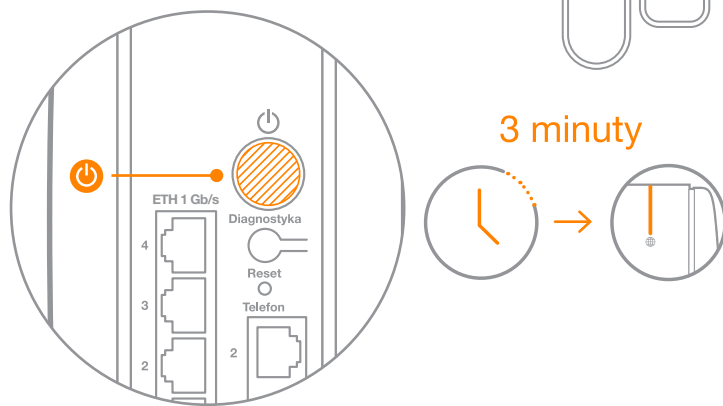

## 3 Połączenie Wi-Fi


Gdy dioda Wi-Fi świeci się na pomarańczowo, możesz do sieci Wi-Fi podłączyć swój sprzęt (np. laptop, smartfon). Nazwę sieci Wi-Fi oraz klucz Wi-Fi znajdziesz na naklejce w dolnej części obudowy modemu.

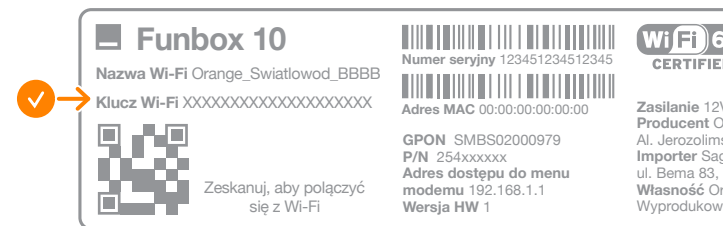

Możesz również podłączyć sprzęt do Wi-Fi bez wpisywania klucza, stosując jeden z dwóch poniższych sposobów:

- zeskanuj kod QR znajdujący się na naklejce (jeżeli hasło do sieci Wi-Fi nie zostało wcześniej zmienione), lub
- wciśnij przycisk WPS na modemie, jeśli Twoje urządzenie obsługuje tę funkcję.

**Uwaga!** Funbox 10 jest zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej. Inna pozycja może powodować problemy z działaniem Wi-Fi.

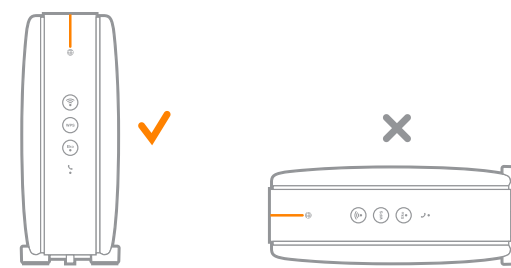

## 4 Konfiguracja zaawansowana modemu

Dostęp do zaawansowanych ustawień modemu Funbox możesz uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej. Otwórz stronę [192.168.1.1](http://192.168.1.1) lub <http://funbox> i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

**Ważne!** Możesz zostać poproszony o wprowadzenie loginu i hasła do usługi internetowej. Login i hasło znajdziesz na umowie.

**Zmiana hasła logowania do menu modemu:**


- jeżeli nie pamiętasz swojego hasła do logowania do menu modemu, skorzystaj z opcji "Nie pamiętam hasła" na ekranie logowania;
- przejdź do strony "Ustawienia zaawansowane", wybierz kafelek "Hasło" a następnie wprowadź aktualne i nowe hasło.

**Wprowadzenie loginu i/lub hasła do usługi internet:**

- przejdź do strony "Ustawienia zaawansowane", wybierz kafelek "Połączenie z internetem" a następnie wprowadź login oraz hasło do usługi internet.

**Przywracanie ustawień fabrycznych modemu:**

- przejdź do strony "Wsparcie", wybierz kafelek "Ustawienia fabryczne", naciśnij przycisk "Reset".

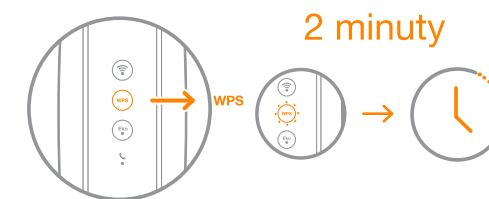

## Oszczędzanie energii

Modem umożliwia wybór jednego z dwóch trybów, dzięki którym ograniczysz zużycie energii.

**Tryb eko:**


- ogranicza możliwość korzystania z sieci Wi-Fi do pasma 2.4 GHz. Niektóre urządzenia, z których korzystasz bezprzewodowo np. dekodery TV, przestaną działać. Jeżeli włączysz tryb eko, zaświeci się dioda na przycisku „Eko”, pozostałe diody zgasną.

**Tryb uśpienia:**

- wyłącza dostęp do internetu. Wszystkie diody są wtedy wygaszone. Tryb ten pozwala na szybkie przywrócenie modemu do pracy. Telefon internetowy (VoIP) nie będzie działać. Aby wybudzić urządzenie należy nacisnąć przycisk „Eko”.

Możesz korzystać z trybów od razu lub wskazać, kiedy mają być aktywne przez ustawienie harmonogramu.

**Wejdź na stronę**



**Aplikacja Mój Funbox**

